



Sonderausstattung

Rüthener Zargenbau
GmbH & Co KG
Wilhelmstr. 8
59602 Rüthen

Maßblatt Falle- und Riegelstanzung	5.001
Fallenverstellung	5.050
Edelstahlschließblech	5.100
Edelstahlschließblech für Fallenverstellung	5.110
Edelstahlschließblech zum Aufklipsen	5.115
Türöffner eff eff 118 für eff eff Schließblech 434 u. 002 (gefälzt)	5.200
Türöffner eff eff 118 Profix 2 für eff eff Schließblech 691 u. 712 (ungefälzt)	5.201
Ruhestromöffner eff eff 9334	5.300
Riegelschaltkontakt eff eff 878	5.400
Riegelschaltkontakt eff eff RK 031309.06 VDS Klasse C	5.401
Obentürschließer mit 2 x M5 Stahleinnietmutter (GEZE/ DORMA)	5.500
Obentürschließer mit 2 x M5 Stahleinnietmutter (ECO/ Assa Abloy)	5.501
Obentürschließer mit 4 bzw. 6 x M5 Stahleinnietmutter (GEZE/ DORMA)	5.502
Obentürschließer 2-flügelig	5.550
Integrierter Türschließer (DORMA ITS 96 2-4 mit Einziehmutter)	5.600
Integrierter Türschließer (DORMA ITS 96 3-6 mit Einziehmutter)	5.601
Integrierter Türschließer (GEZE Boxer 2-4 mit Einziehmutter)	5.610
Integrierter Türschließer (GEZE Boxer 3-6 mit Einziehmutter)	5.611
Magnetkontakt	5.700
Magnetkontakt	5.701

5.000a




Sonderausstattung


Rüthener Zargenbau
GmbH & Co KG
Wilhelmstr. 8
59602 Rüthen

Bandseitensicherung Simons 207 gefälzt	5.800
Bandseitensicherung Simons 207 ungefälzt	5.801
Sperrelement EasyBlocker 12 Nr. 8320	5.900
Sperrelement eff eff 019030	5.901
Kabelübergang Link M 1188 Türblattmontage	5.910
Kabelübergang Link M 1188 Zargenmontage	5.911


5.000b

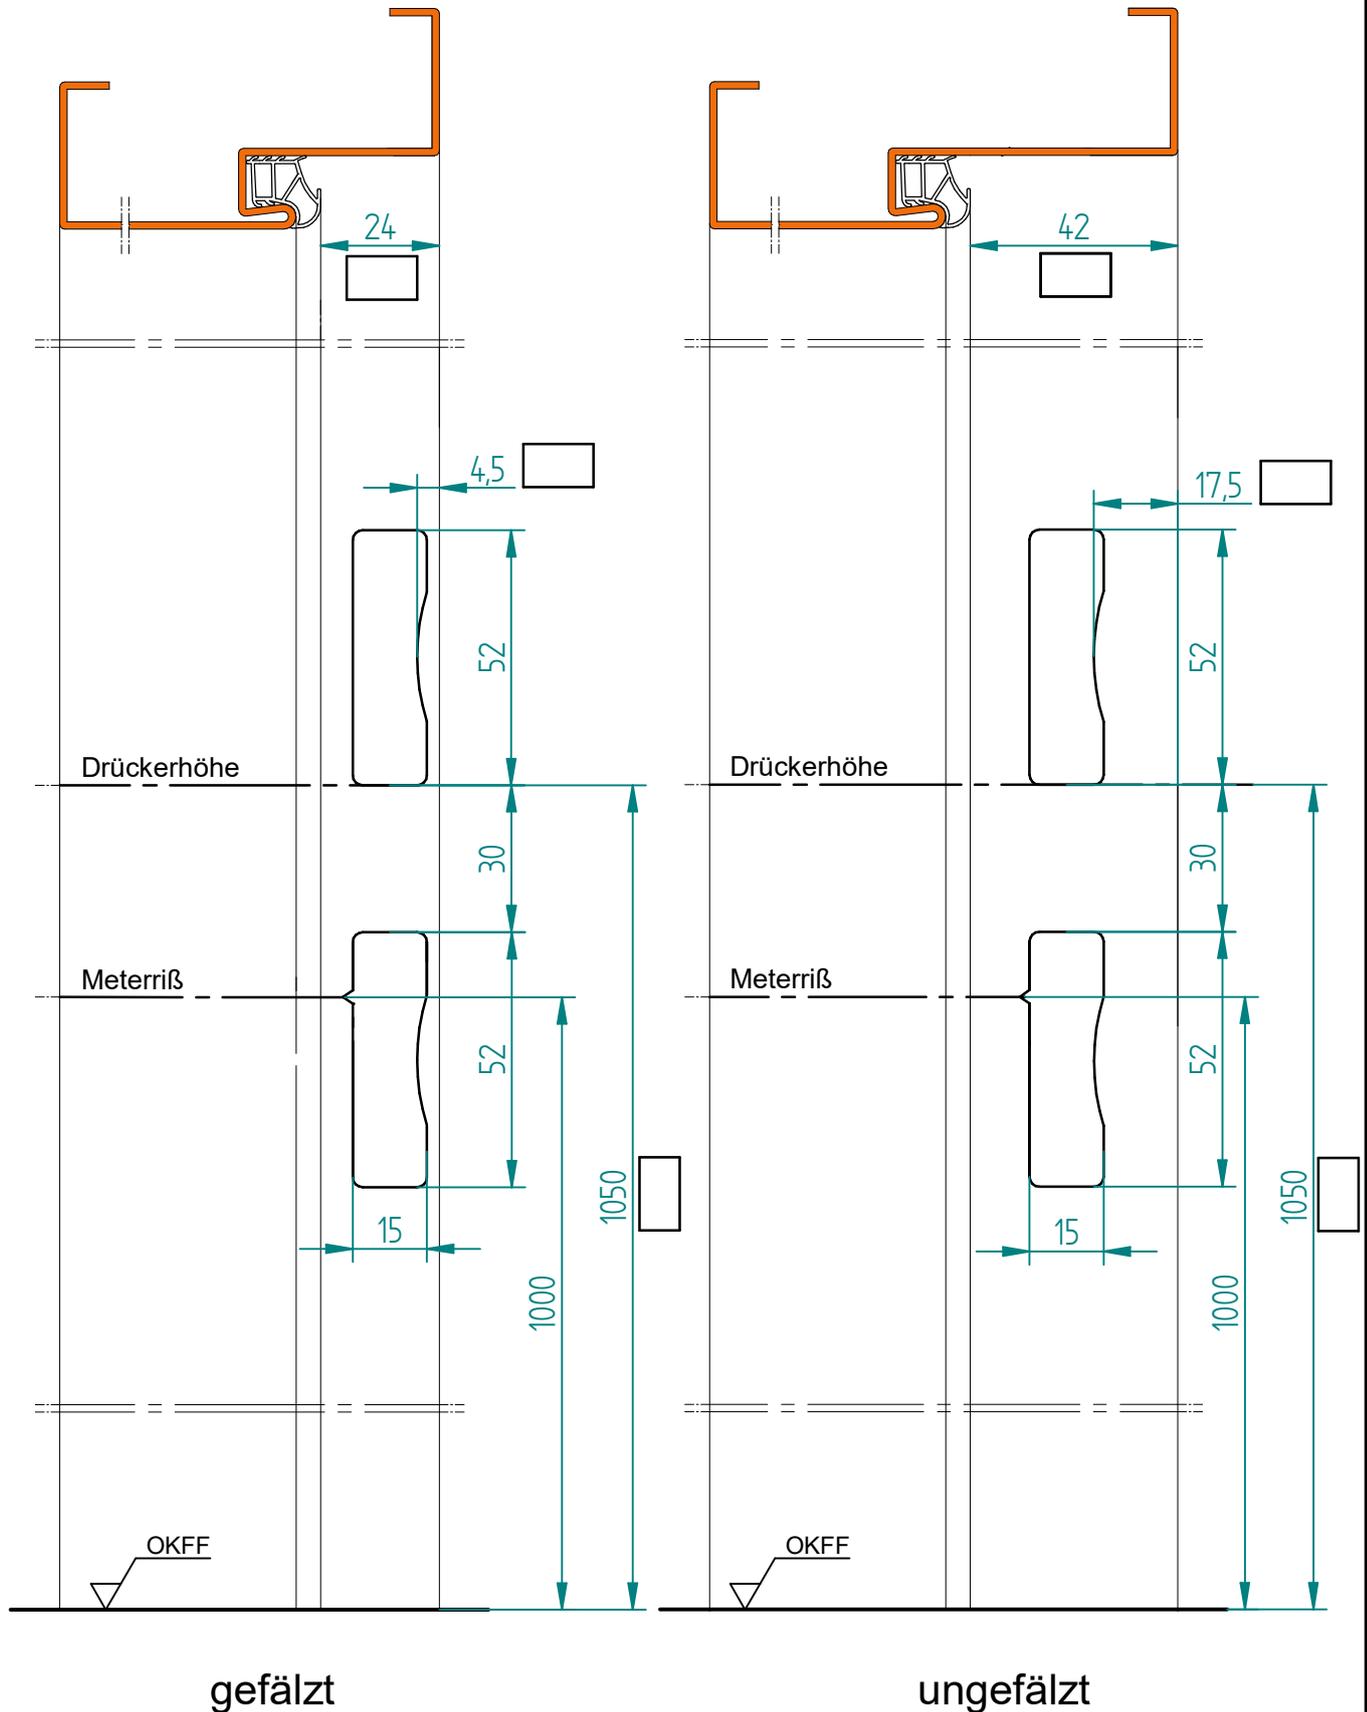


gefälzt

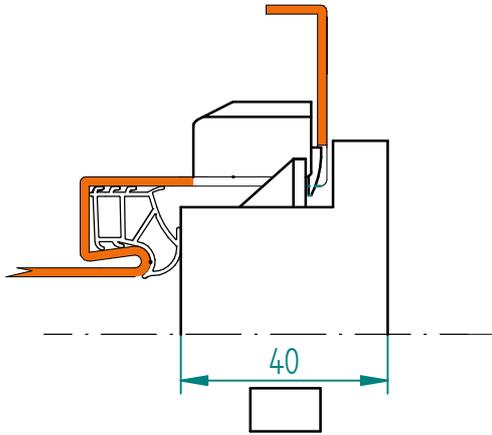


Verstellbereich von 1,5 bis 4,5 mm

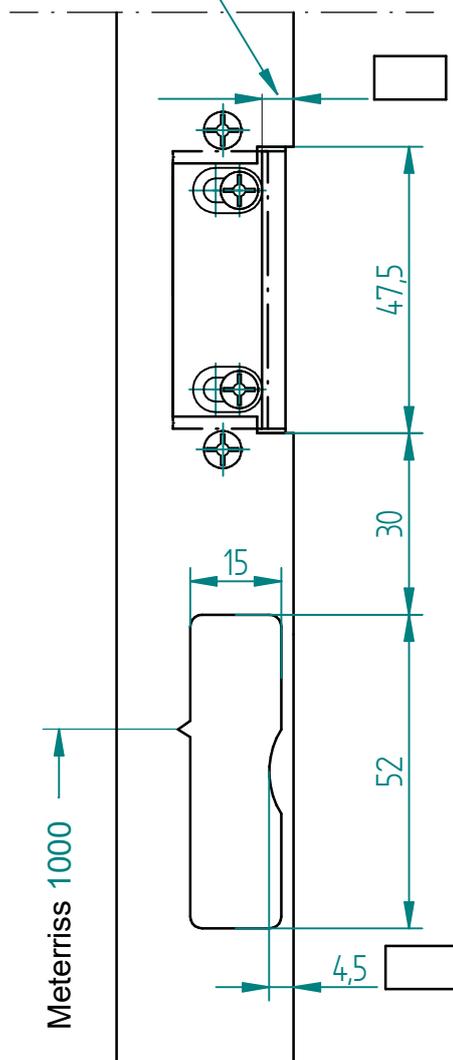


ungefälzt

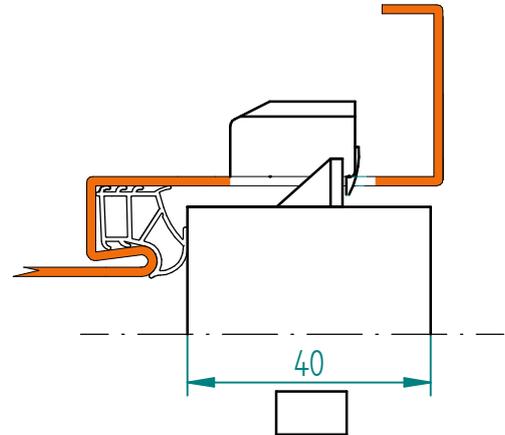




Verstellbereich von 14,5 bis 17,5 mm

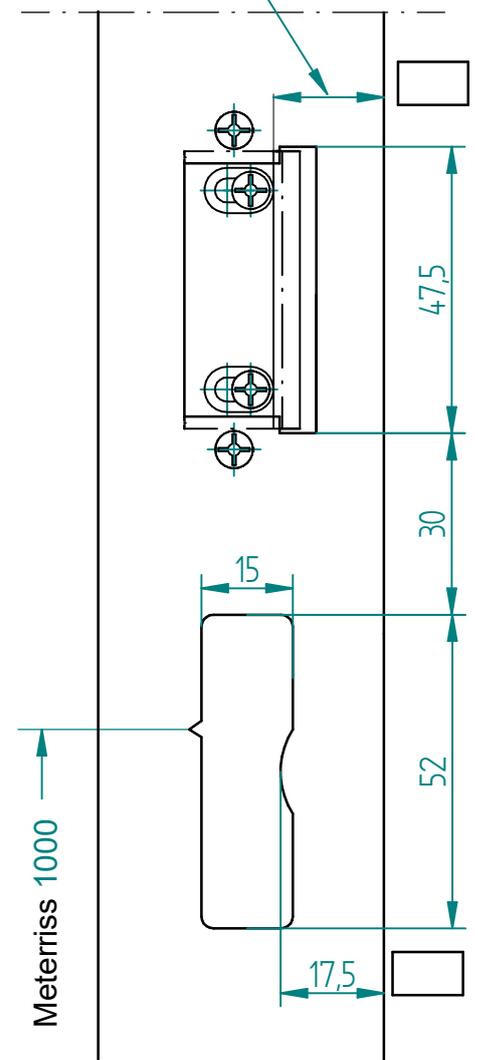

auch Verstellbereich
12,5 bis 19,5mm möglich

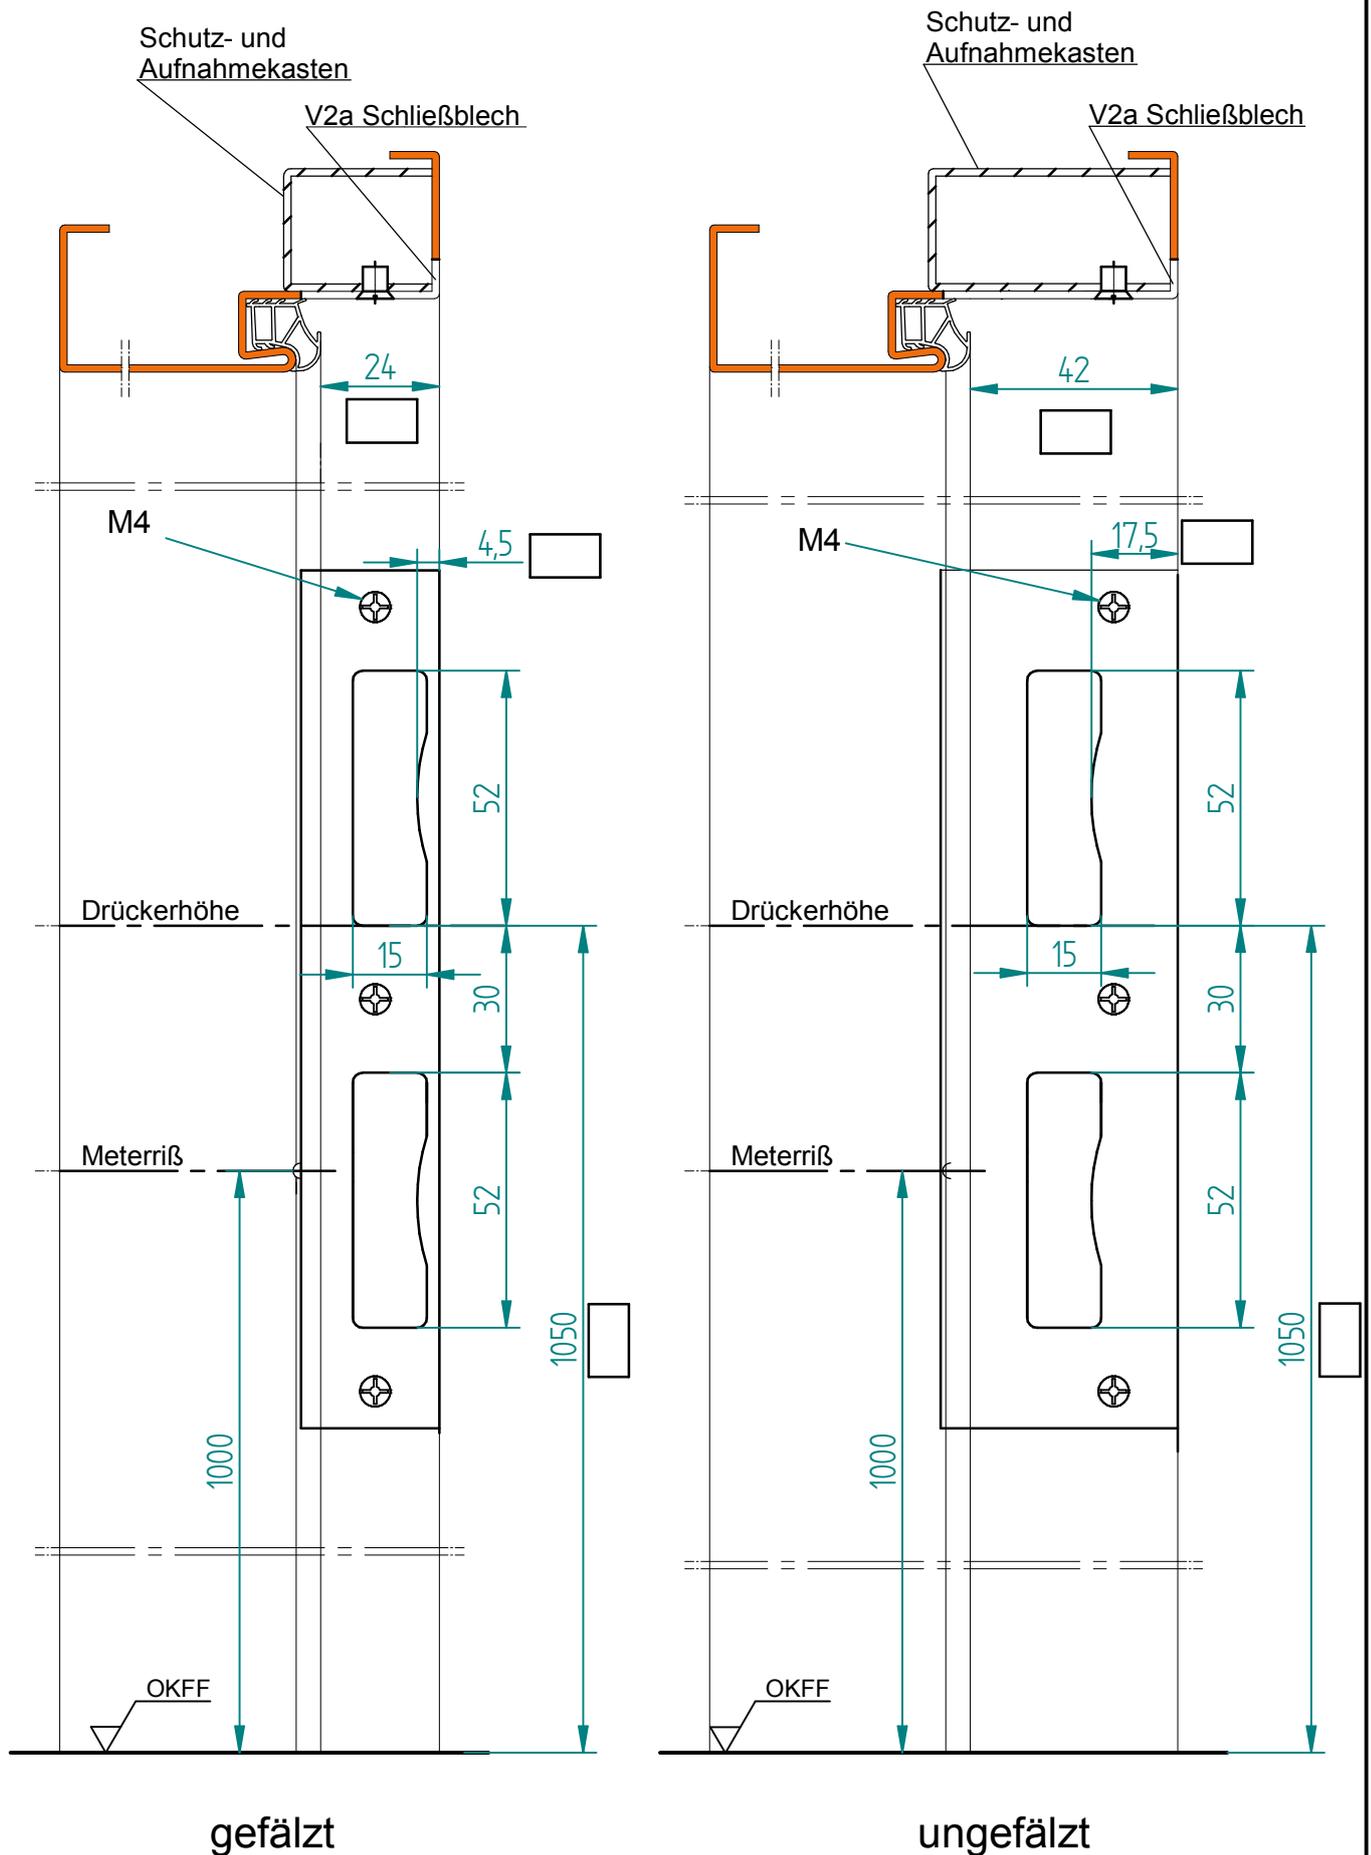


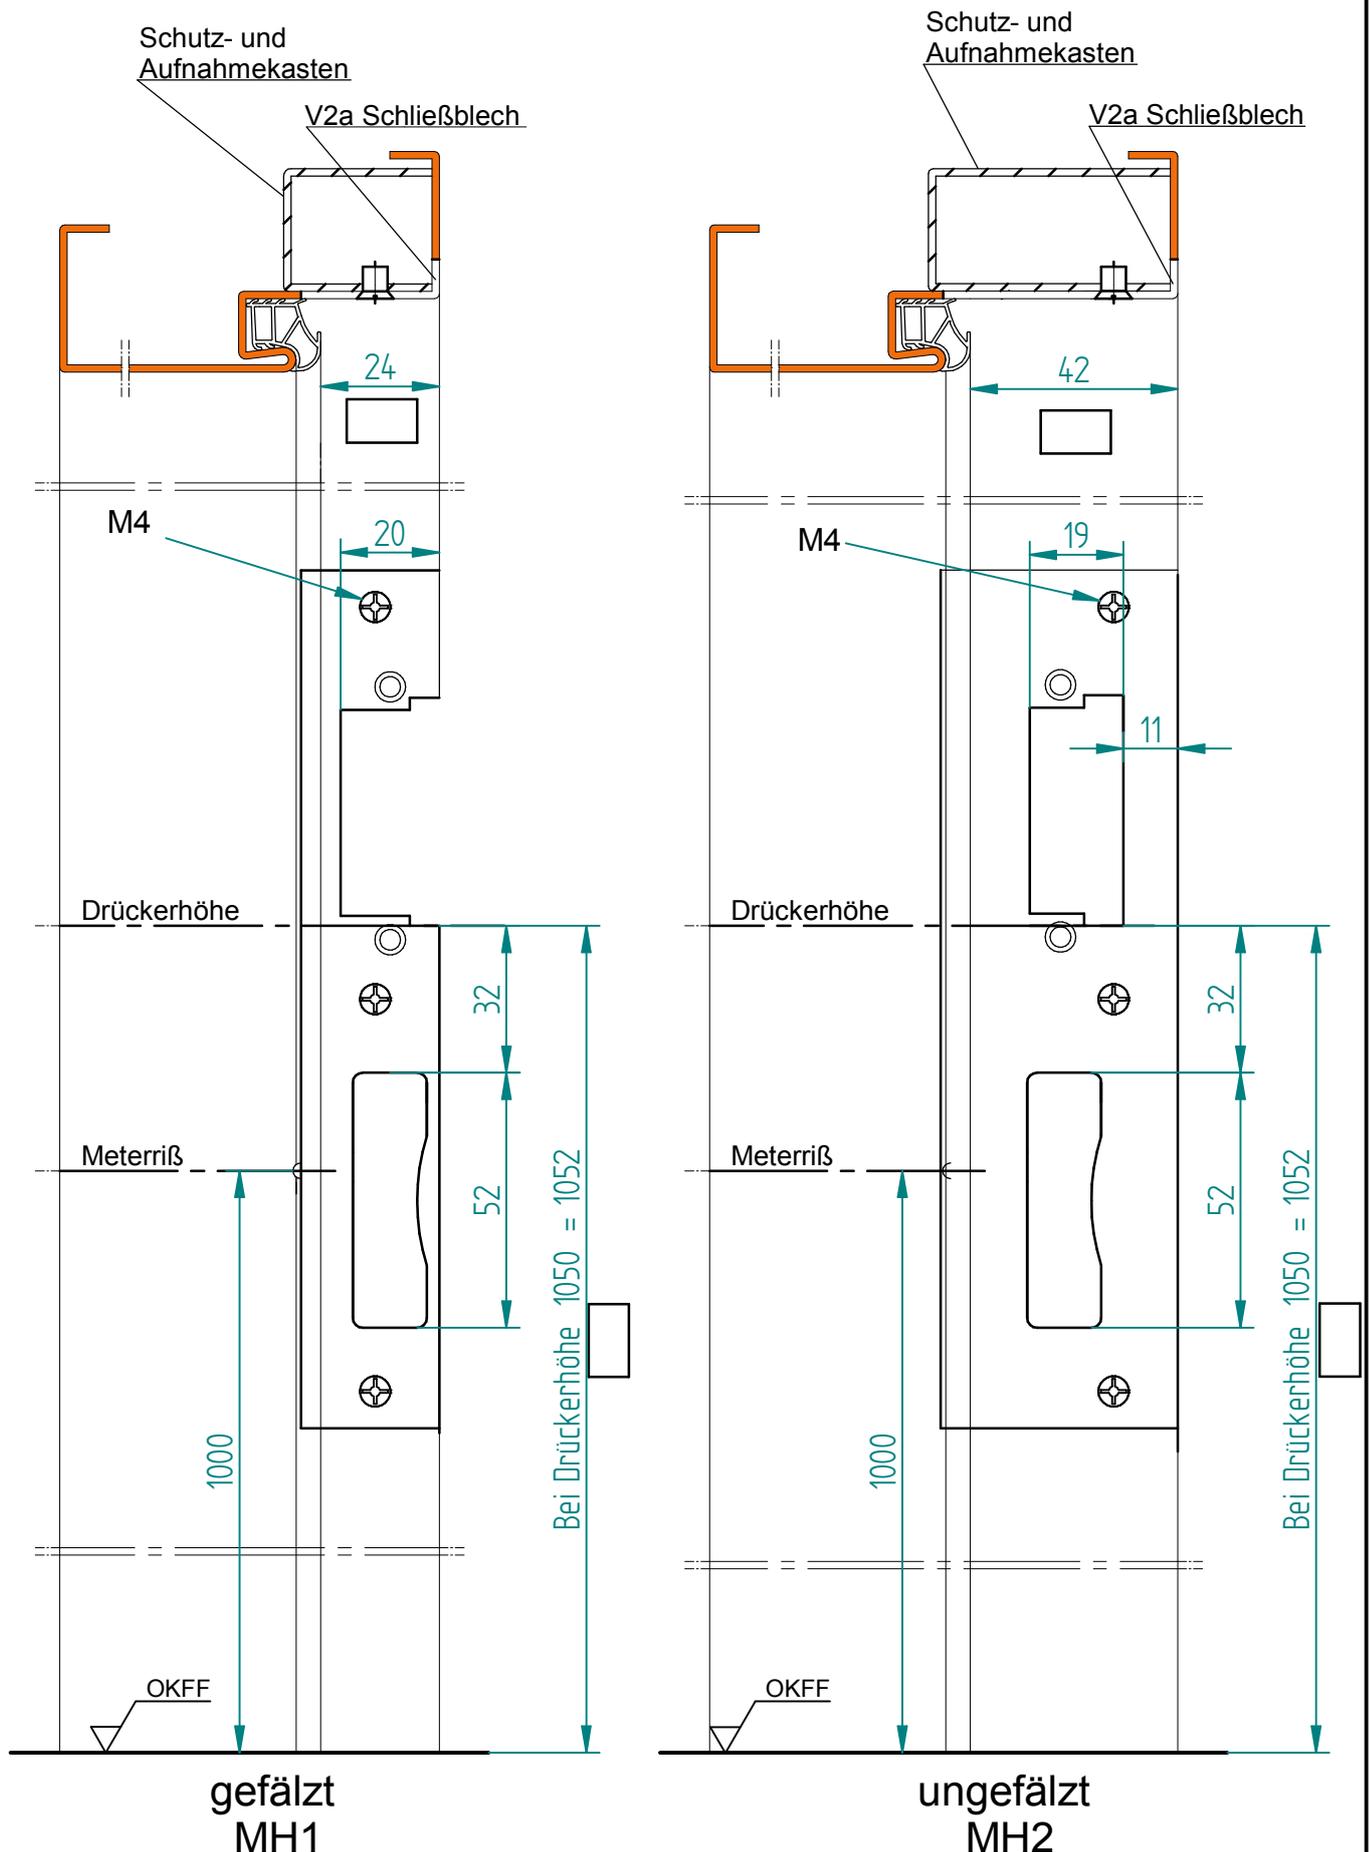


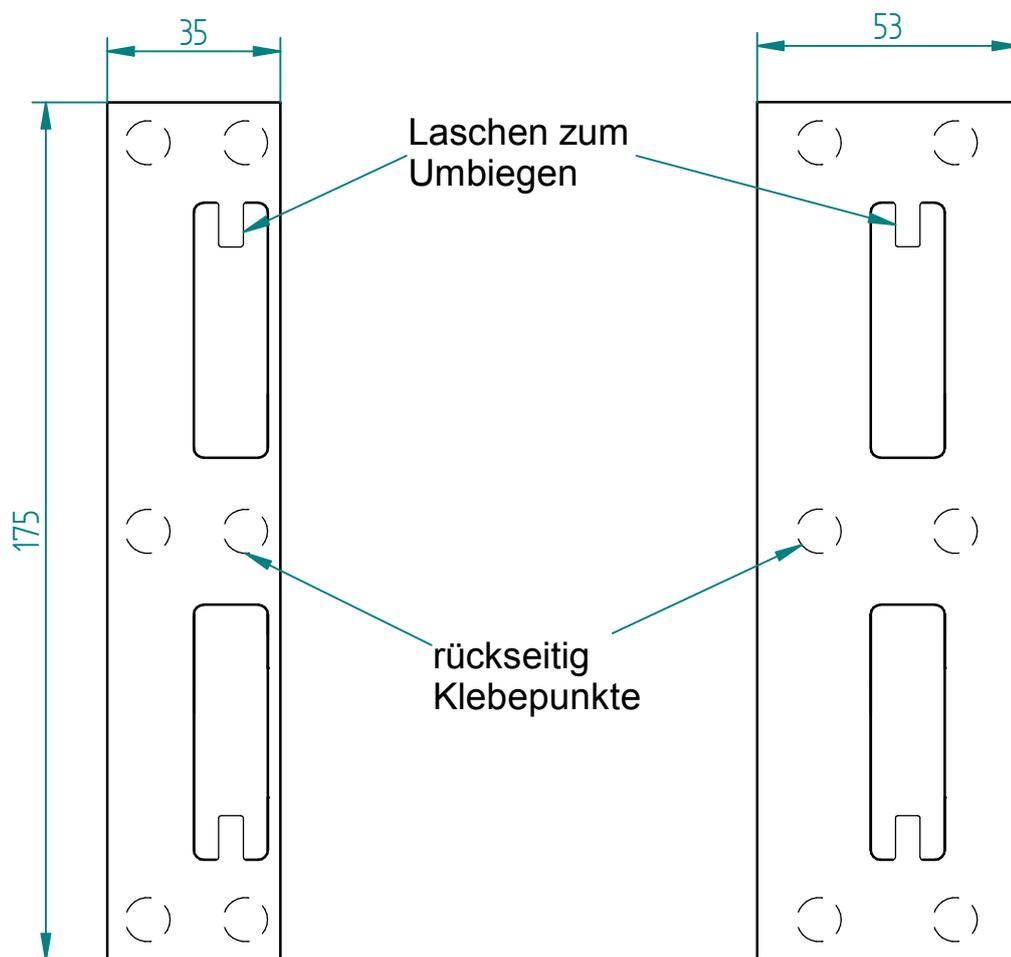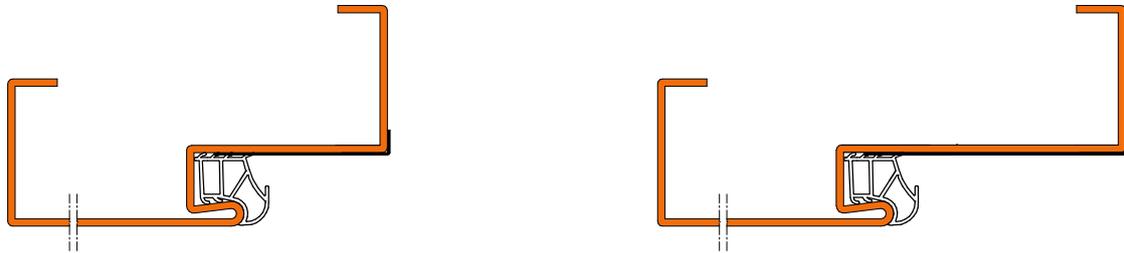


gefälzt

ungefälzt


Verfügbar für gefälzte und ungefälzte Zargen mit
Standard-Falle-Riegel-Stanzung (4 bzw. 17 mm).

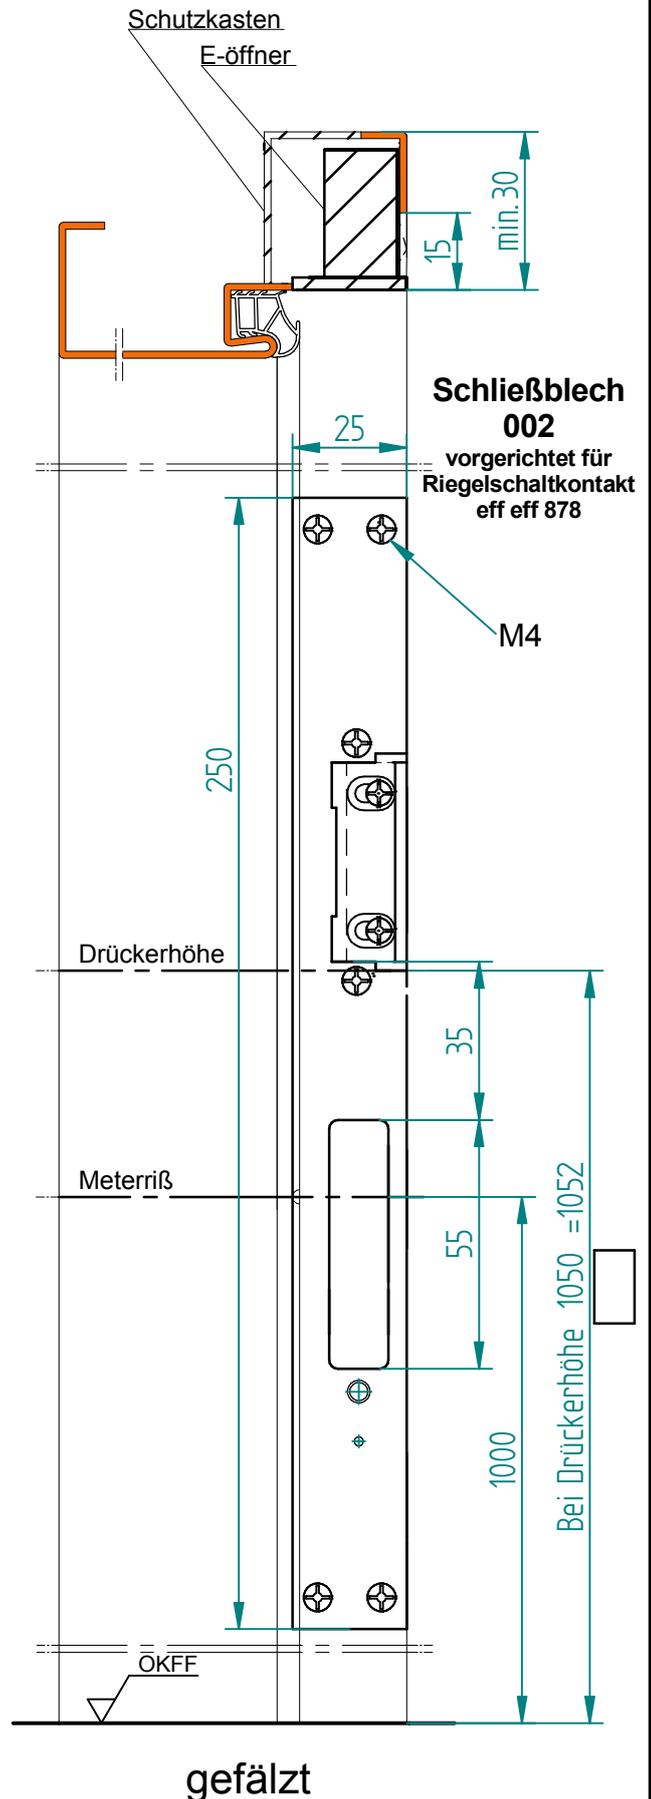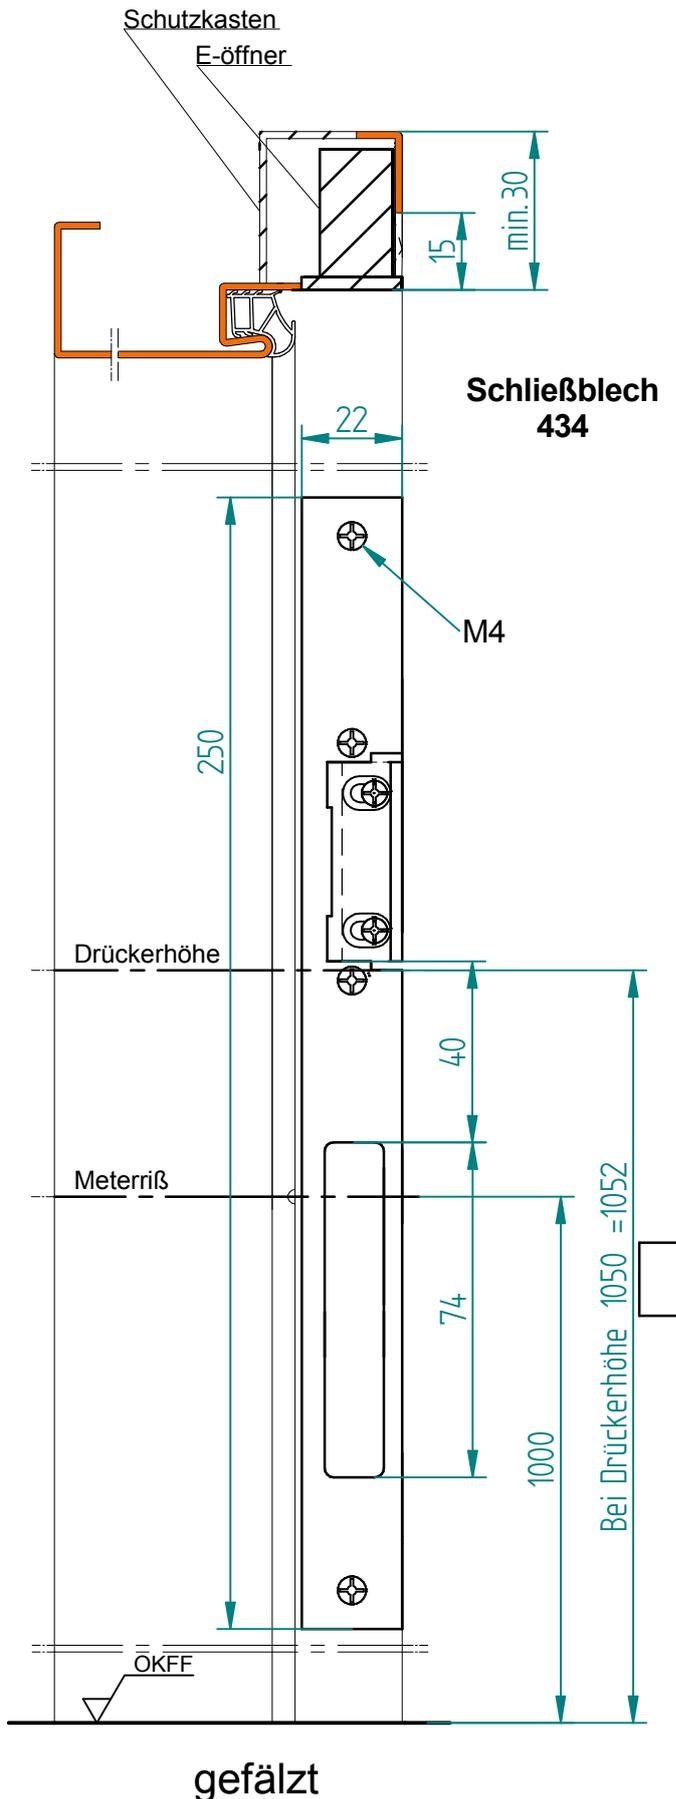


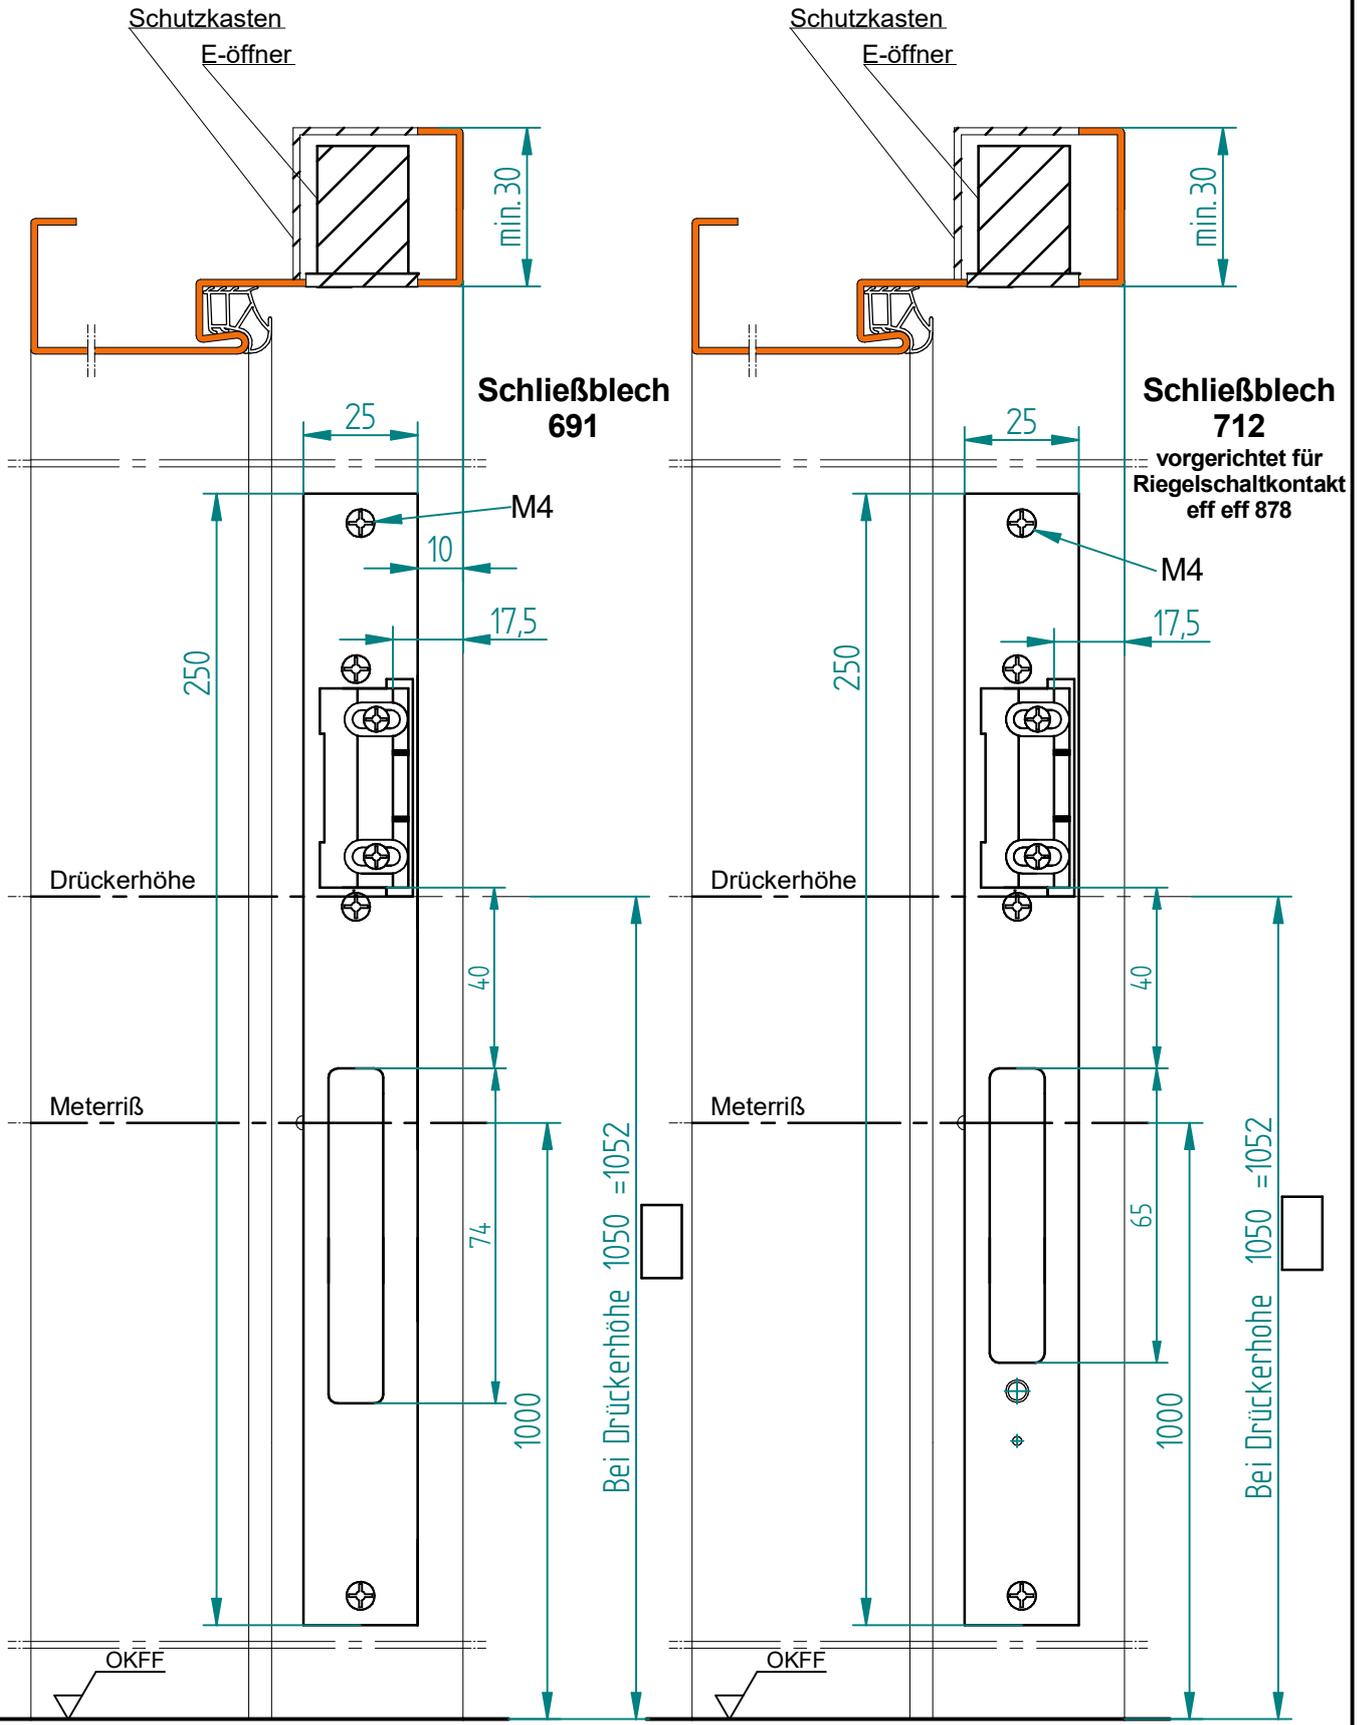

ungefälzt

ungefälzt

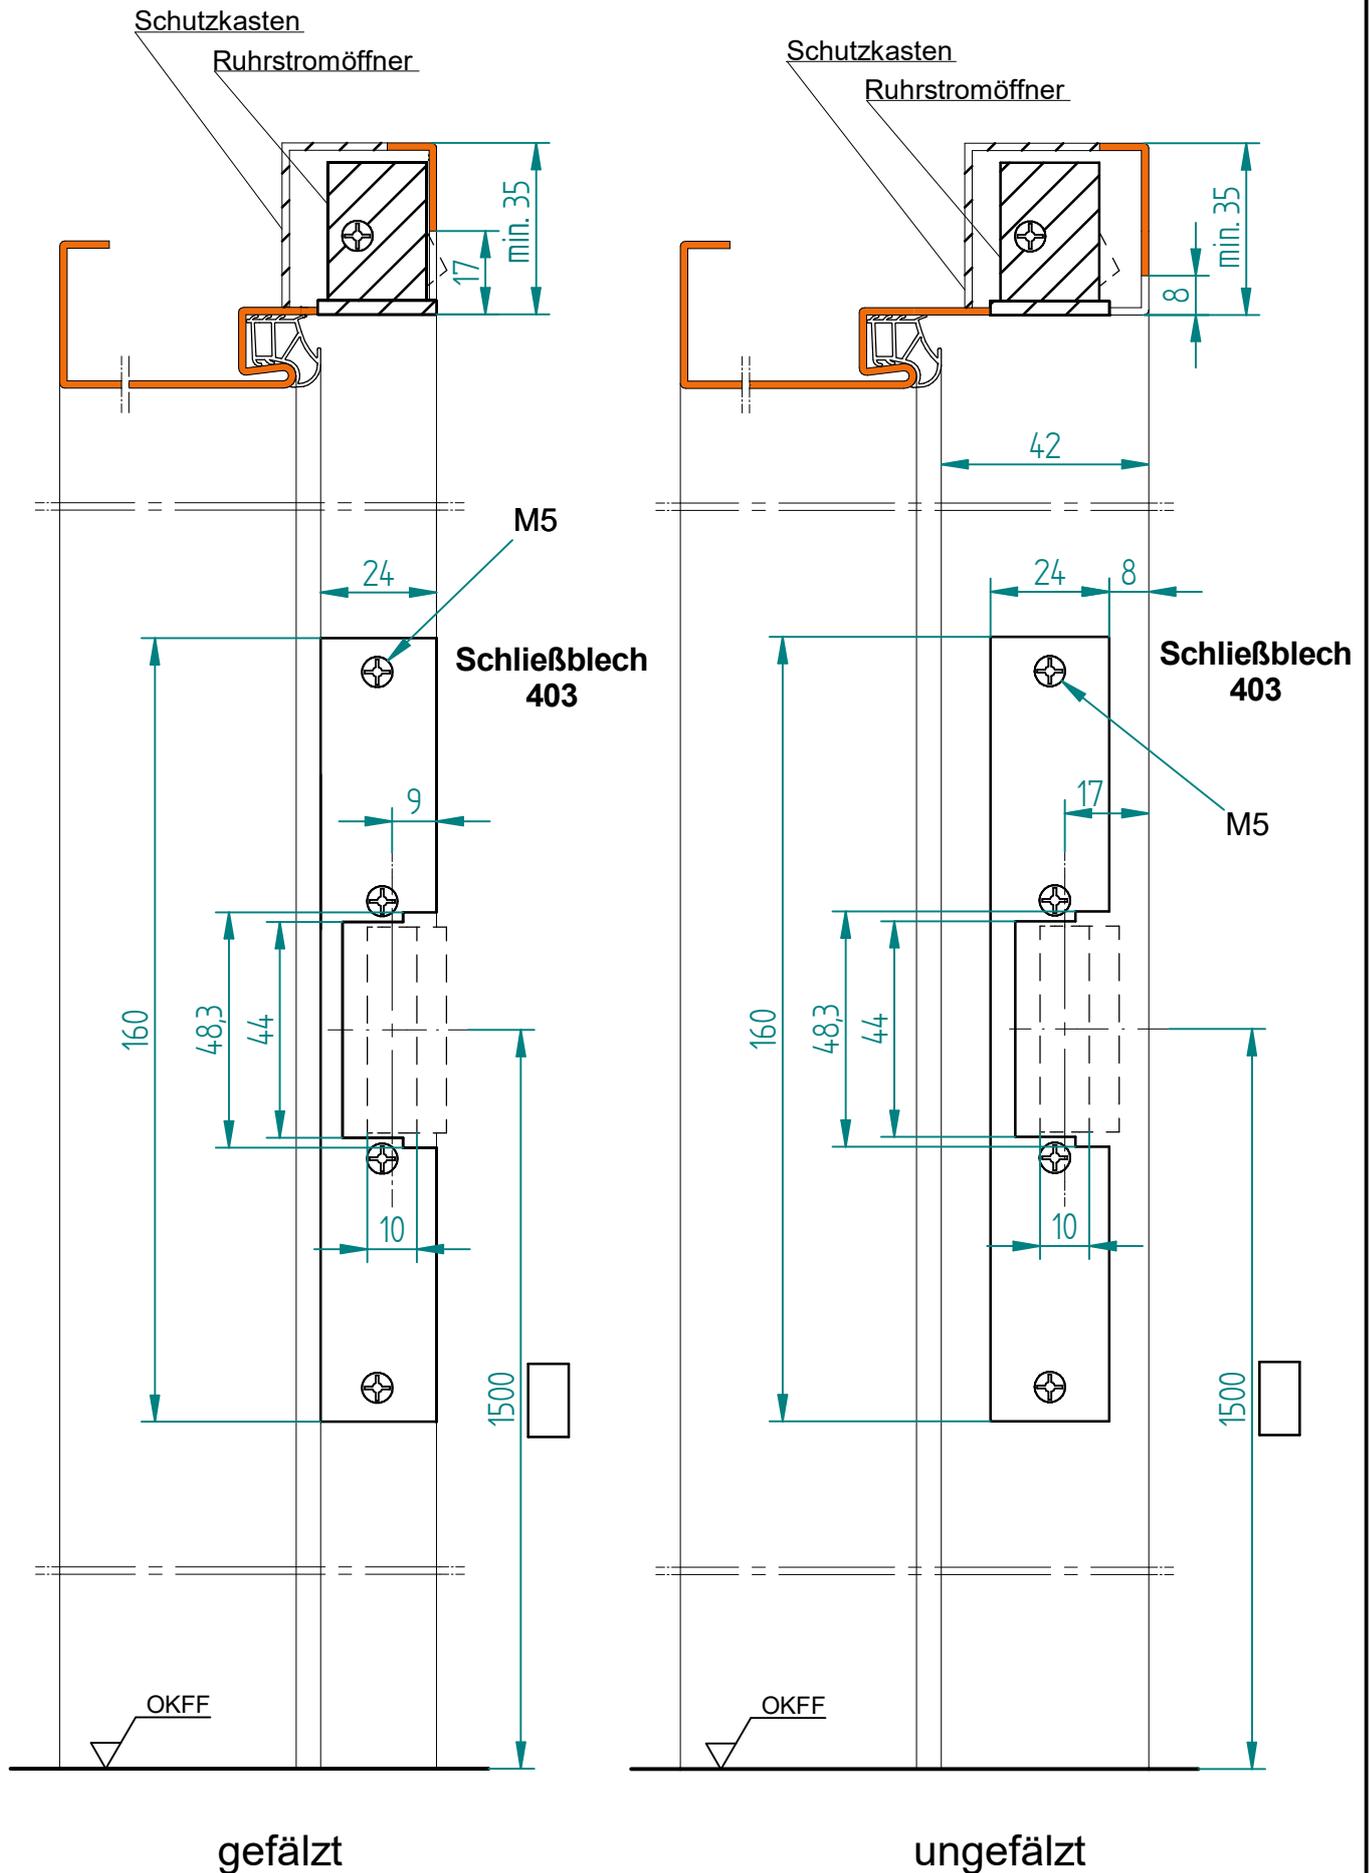


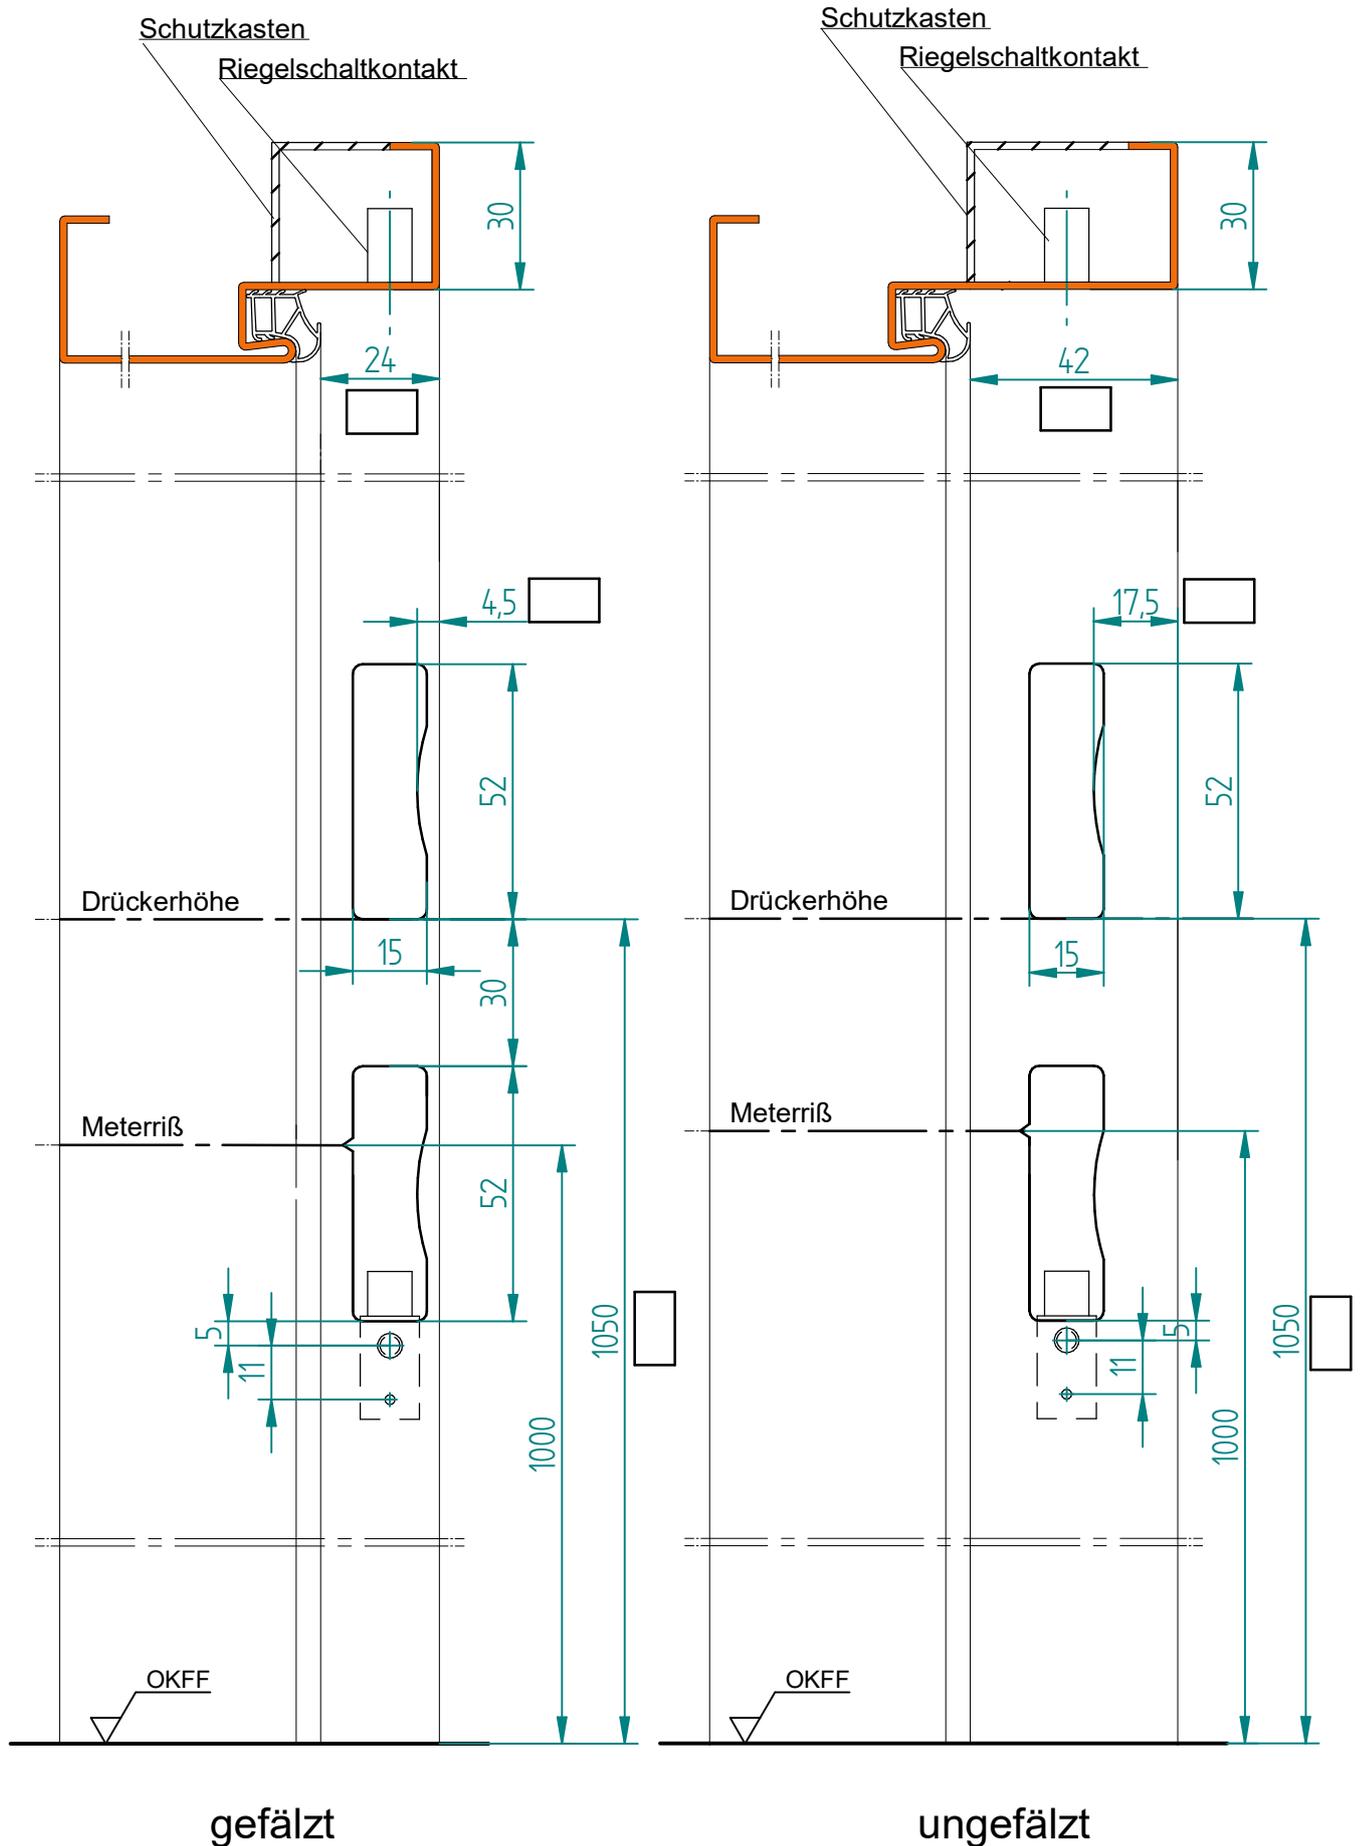



Riegelschaltkontakt
eff- eff RK 031309.06 VDS
Klasse C


Rüthener Zargenbau
GmbH & Co KG
Wilhelmstr. 8
59602 Rüthen

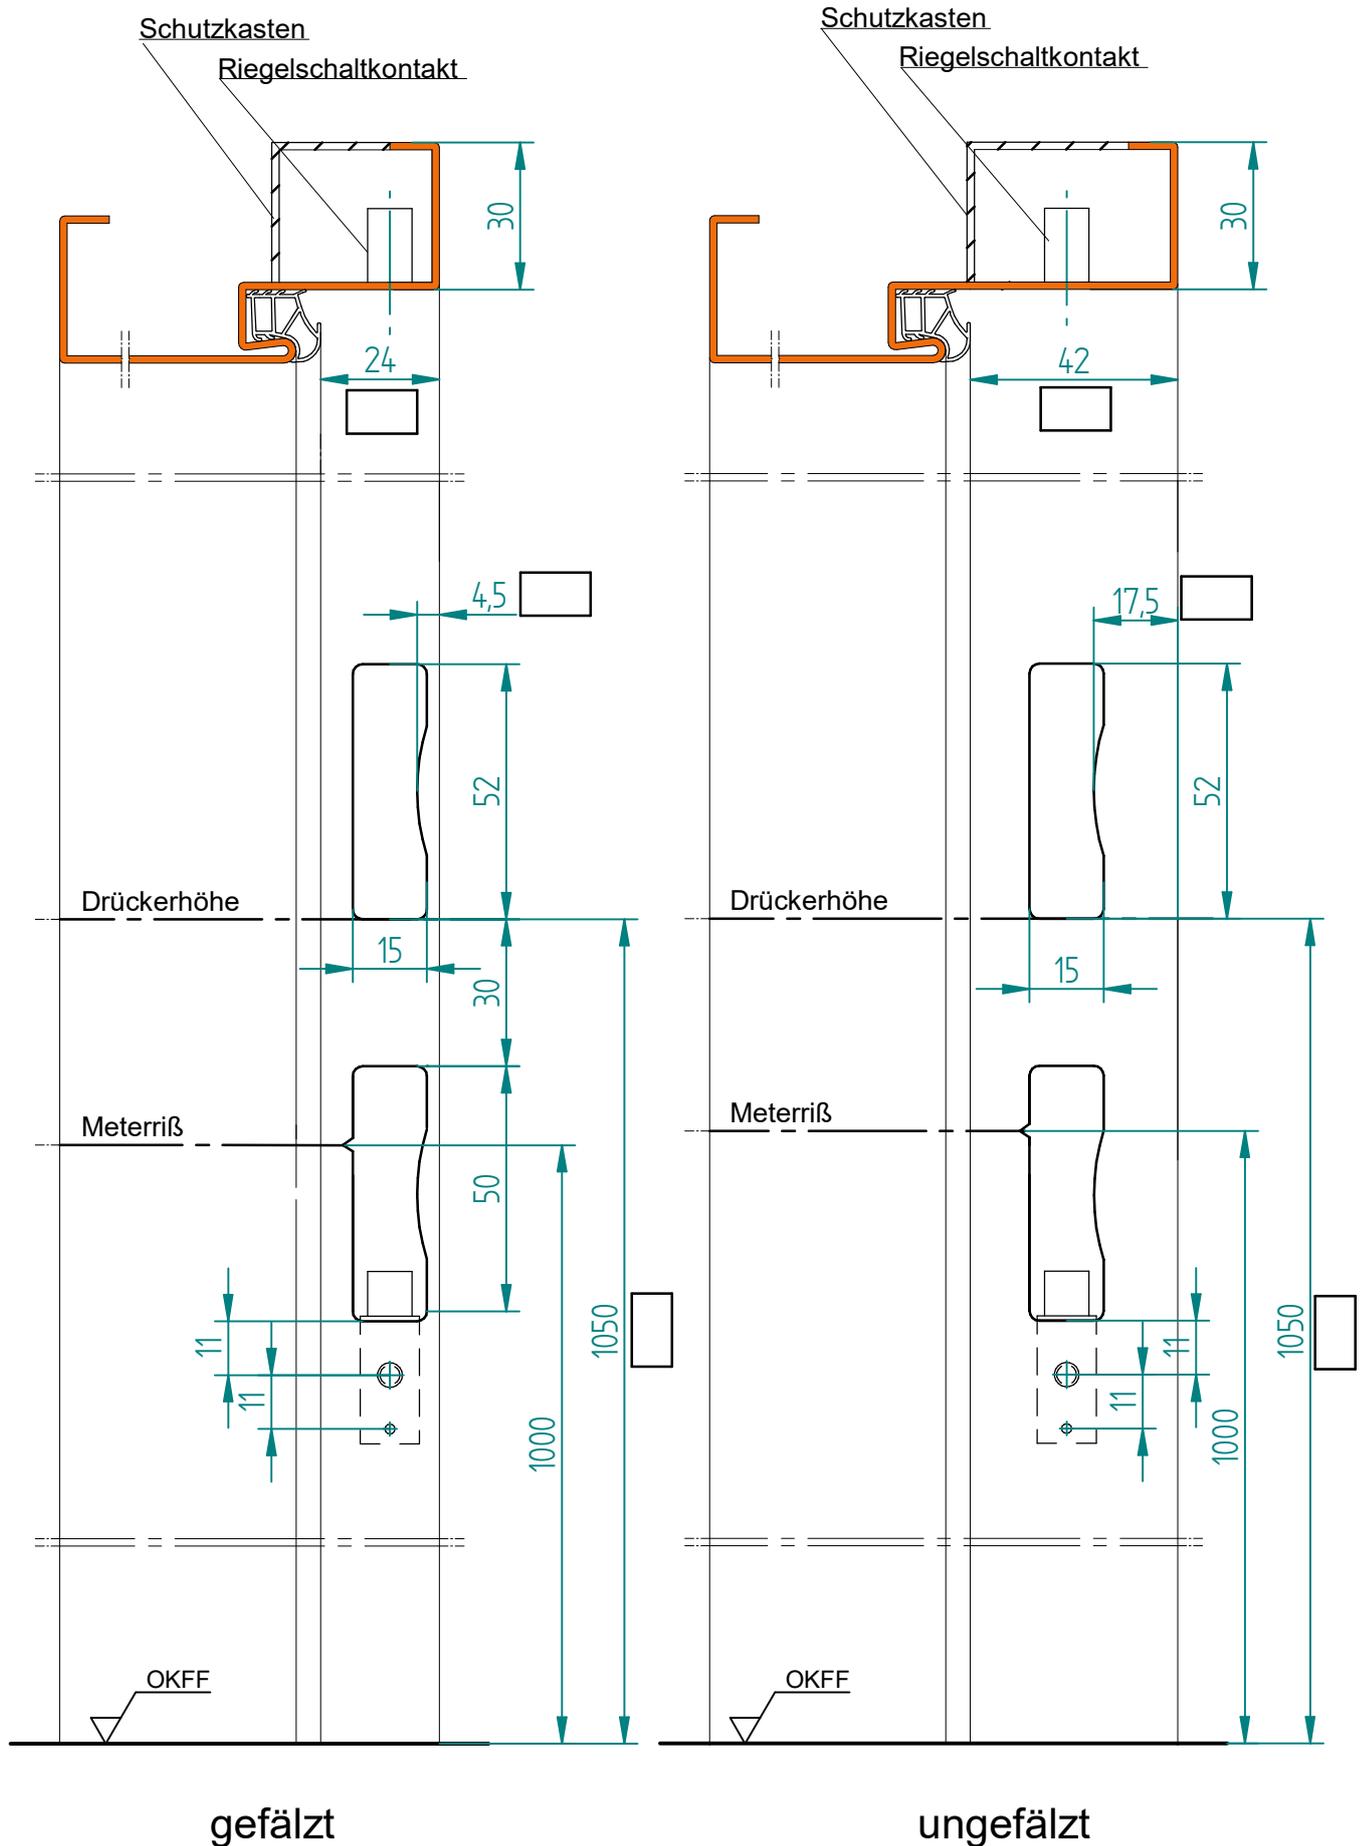

Sondermaße bitte in die Freifelder eintragen


5.401

mit 2 x M5 Stahleinnietmuttern

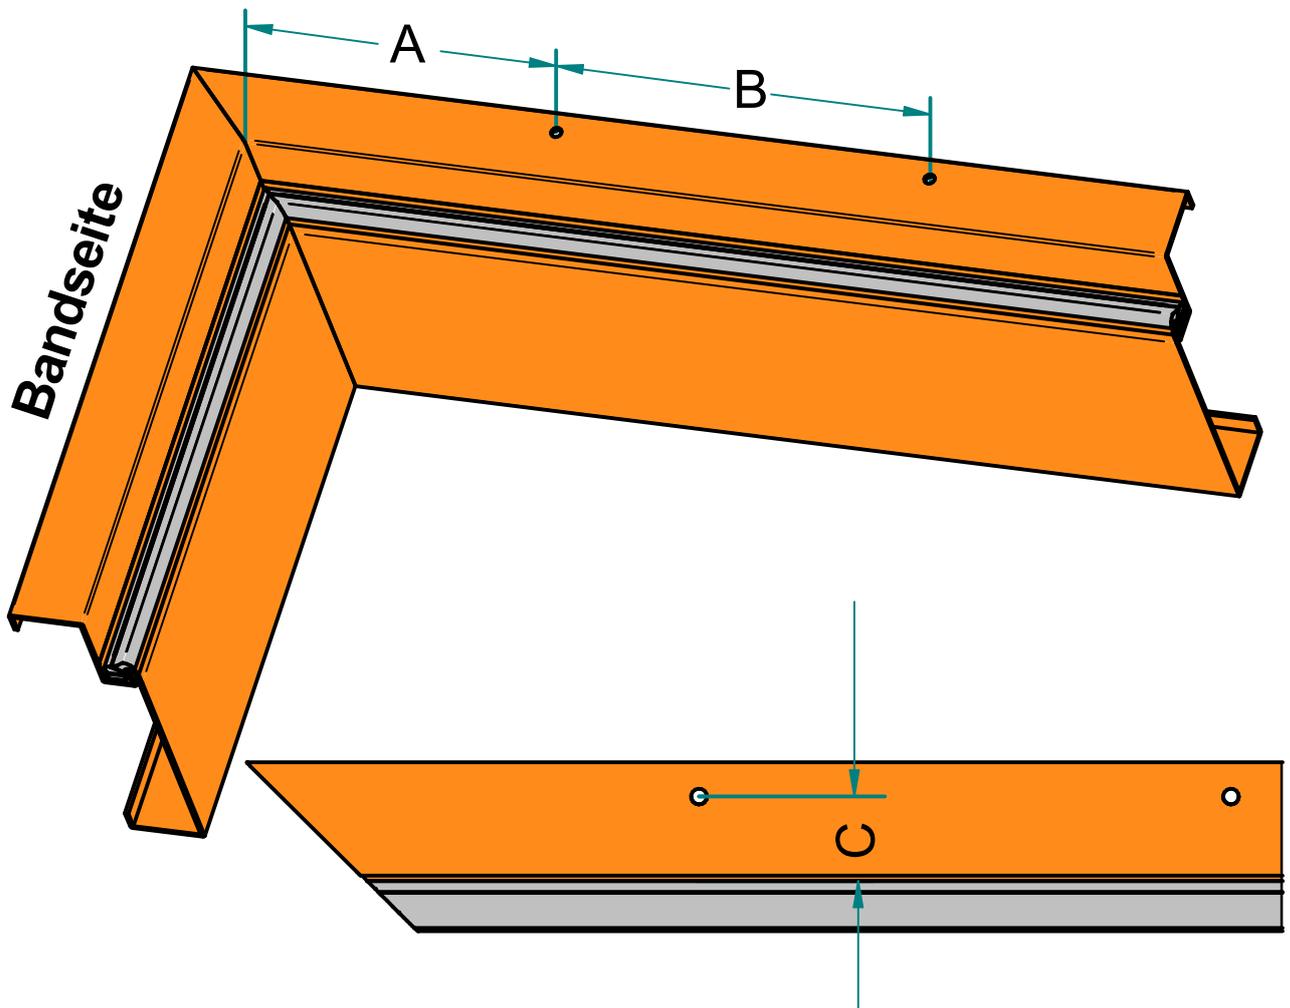


Fabrikat	Typ	Bauform	A	B	C
GEZE					
1	2000	Scherenschließer	204	45	23
2	3000	Gleitschienenschließer	102	428,5	20
3	4000	Scherenschließer	204	45	23
4	5000 R	Gleitschienenschließer	102	428,5	20
5	5000 RFS	Gleitschienenschließer	102	428,5	20
DORMA					
1	72/ 73/ 83	Scherenschließer	204	45	23
2	71	Scherenschließer	204	45	23
3	92/ 93/ 91B	Gleitschienenschließer	132	428	20
4	92B	Gleitschienenschließer	132	428	20
5	99 FL Normalmontage	Gleitschienenschließer	132	428	20

mit 2 x M5 Stahleinnietmuttern

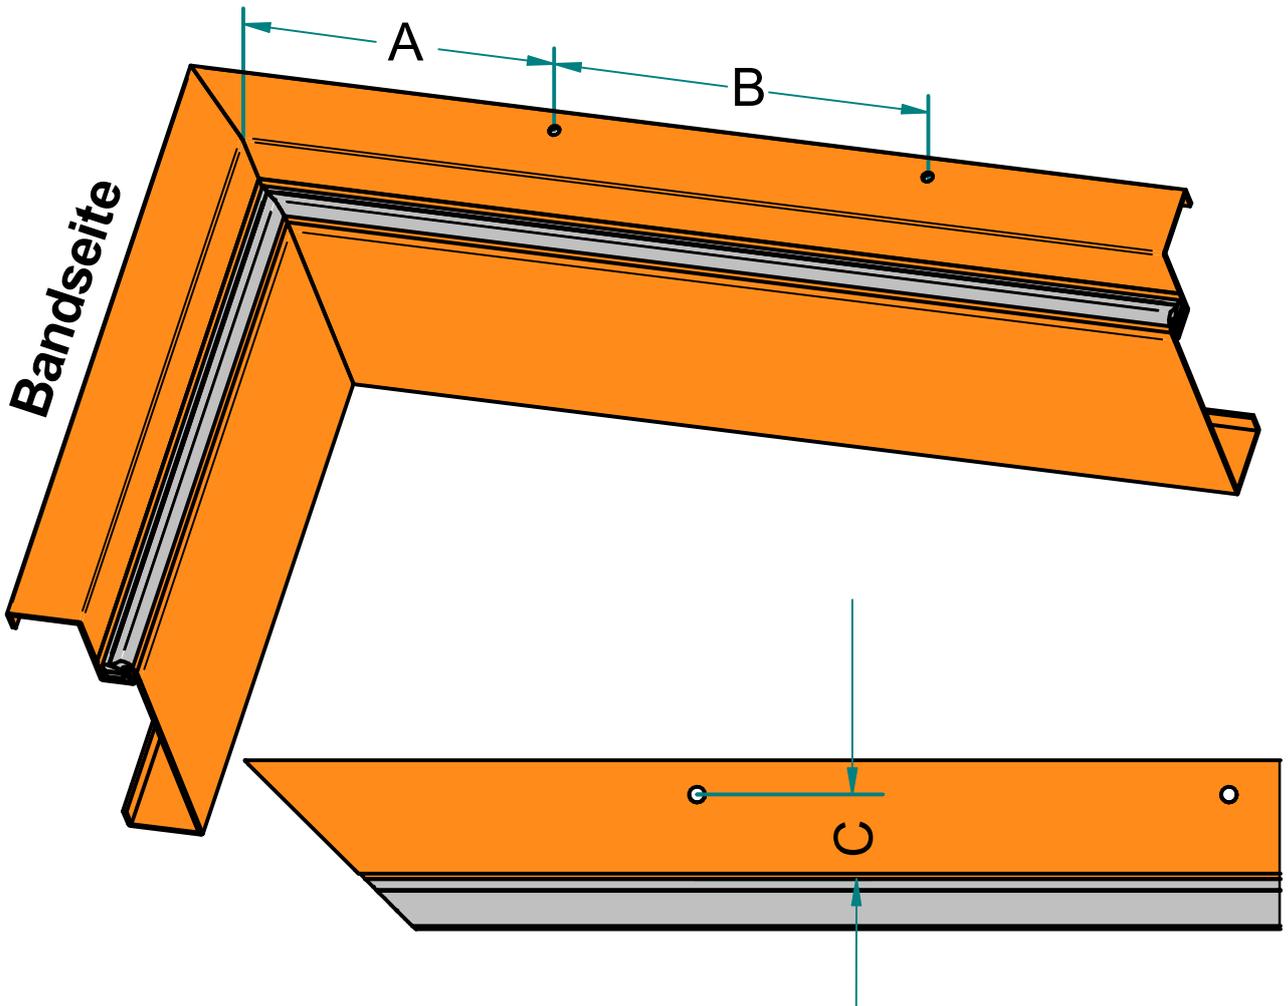


Fabrikat	Typ	Bauform	A	B	C
ECO					
1	TS 61	Gleitschienenschließer	102	428,5	20

mit 4 bzw. 6 x M5 Stahleinnietmuttern

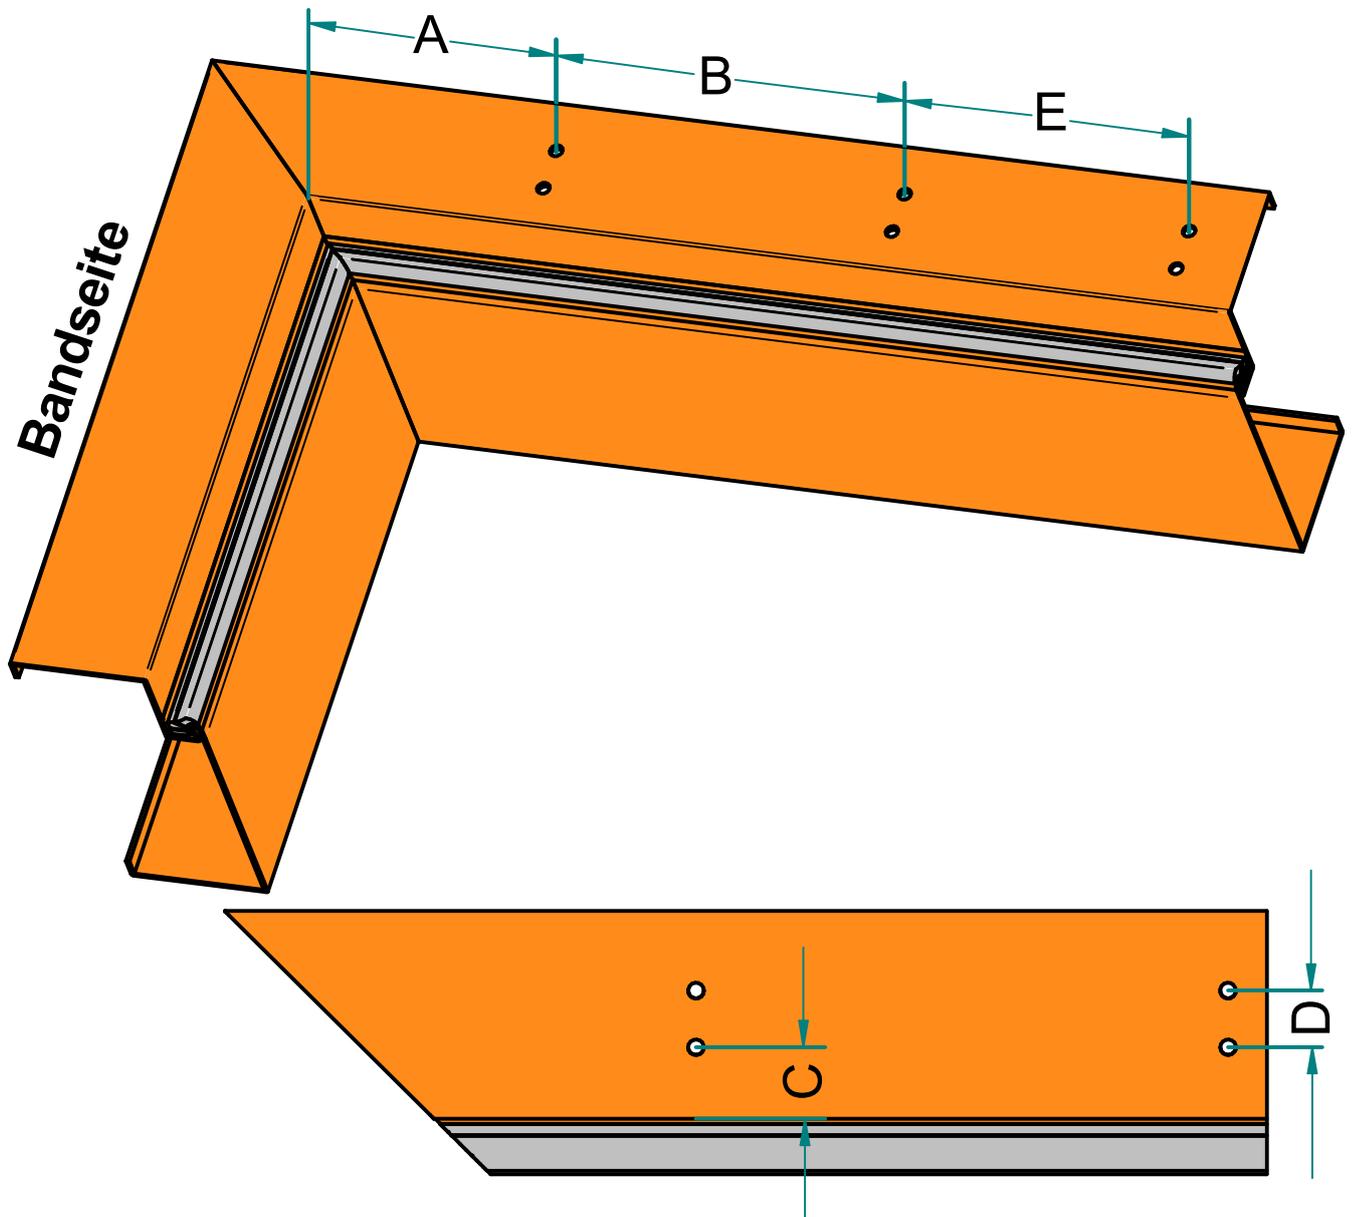

Fabrikat	TYP	A	B	C		D	E	min. Spiegel gefälzt	min. Spiegel ungefälzt
				gefälzt	ungefälzt				
GEZE									
1	4000 RFS	124	160	43	33	16	/	65	55
2	4000 R	124	160	38	24	16	/	65	50
3	5000 RFS	124	160	43	33	26	/	95	85
Dorma									
1	99 FLR	153	200	43	30	36	430	93	80
2	99 FL Kopfmontage	153	200	43	30	36	430	93	80

mit **2x2** M5 Stahleinnietmuttern

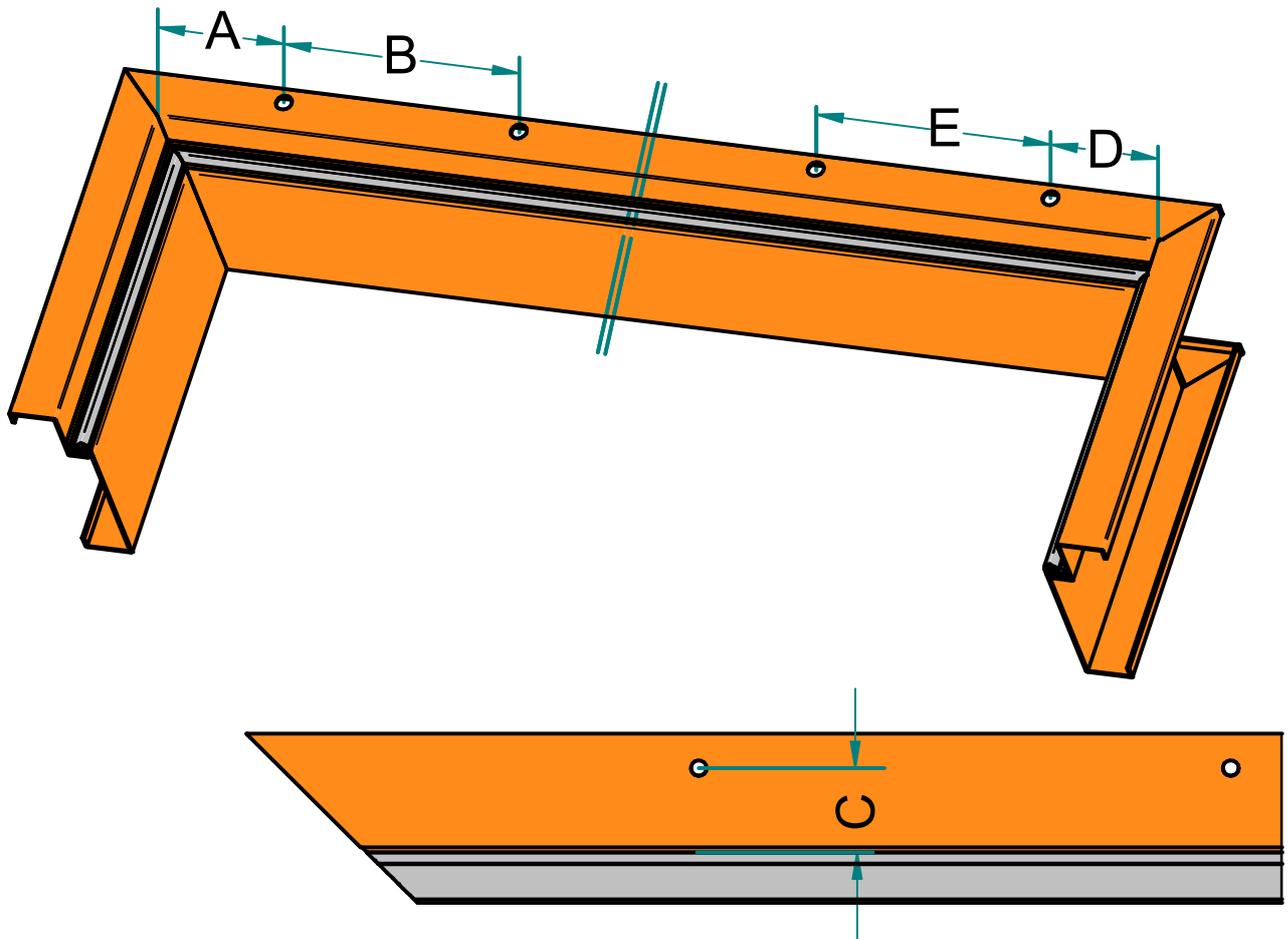



Fabrikat	TYP	A	B	C	D	E
GEZE						
1	5000 IS	102	428,5	20	102	428,5
2	5000 EFS	102	428,5	20	102	428,5
3	5000 EIS	102	428,5	20	102	428,5
DORMA						
1	TS 93 GSR					
	bis Falzmaß 1350	36	470	23	36	470
2	TS 93 GSR					
	ab Falzmaß 1350	90	470	23	90	470
Assa Abloy						
1						
2						
3						




Integrierter Türschließer DORMA ITS 96 2-4 mit Einziehmutter für Türblattstärke min.40mm

Rüthener Zargenbau
GmbH & Co KG
Wilhelmstr. 8
59602 Rüthen

Max. Türgewicht: 130 Kg

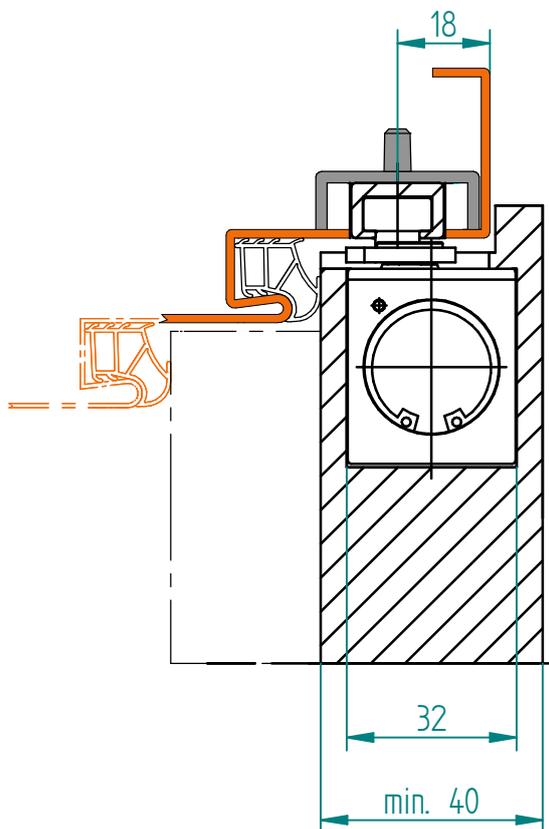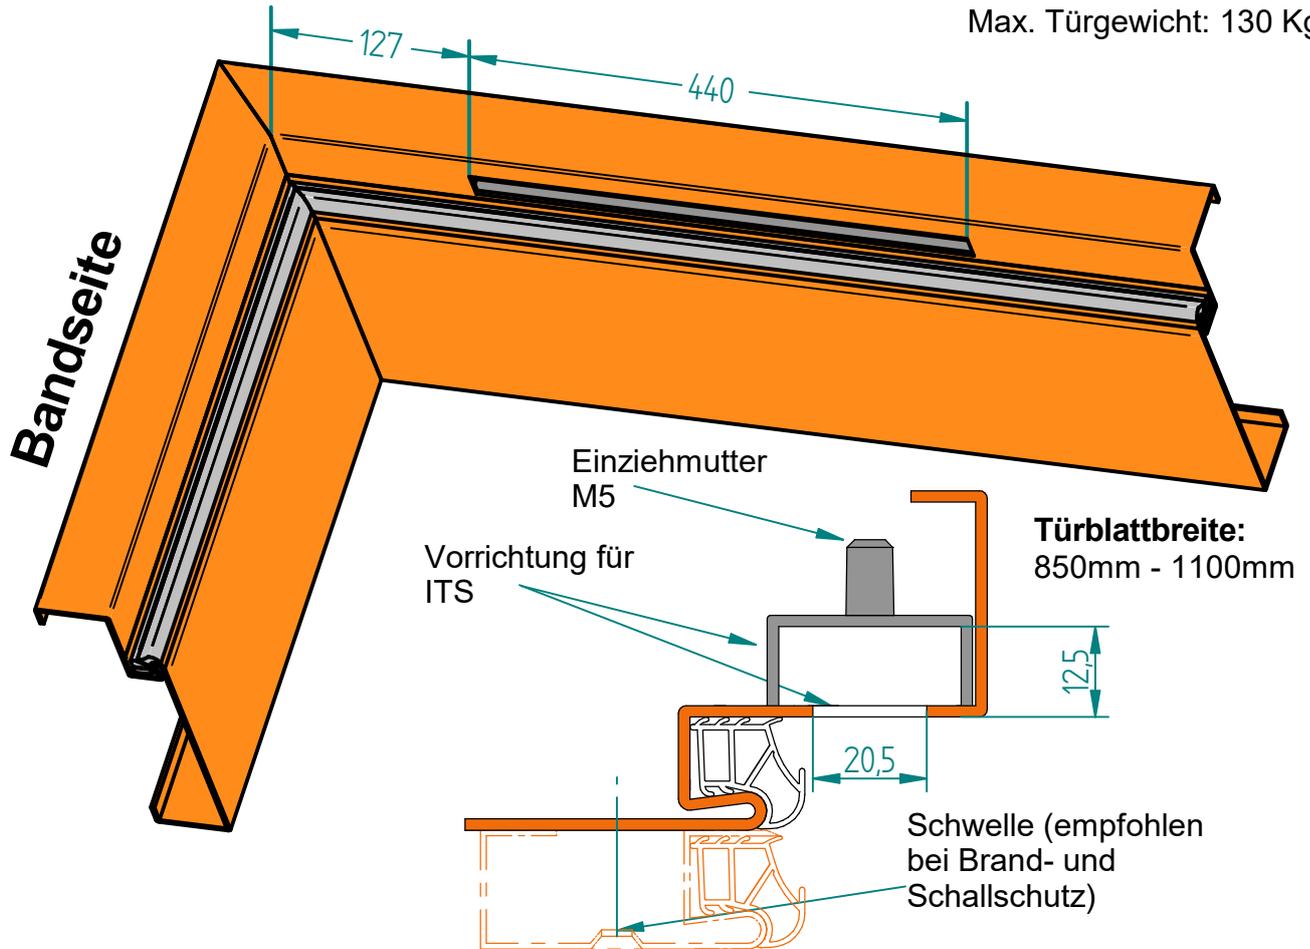

Tür gefälzt

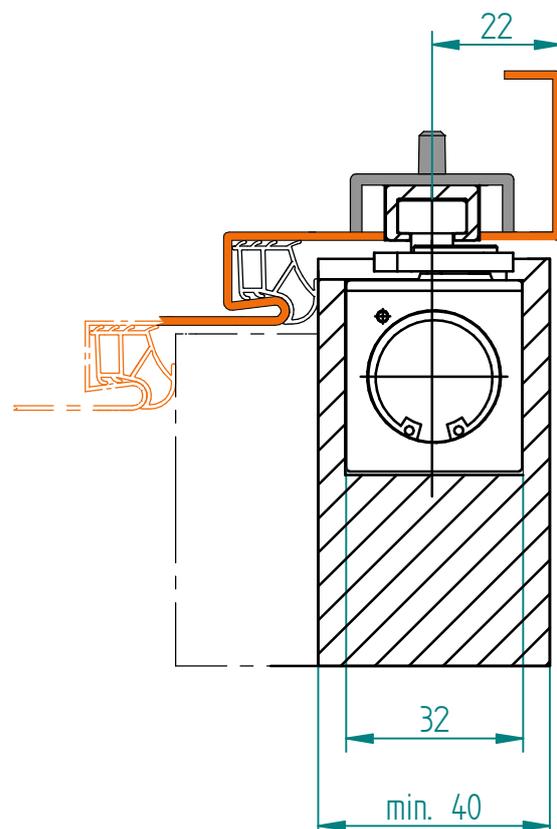

Tür ungefälzt


5.600



Integrierter Türschließer DORMA ITS 96 3-6 mit Einziehmutter für Türblattstärke min. 50mm

Rüthener Zargenbau
GmbH & Co KG
Wilhelmstr. 8
59602 Rüthen

Max. Türgewicht: 180 Kg

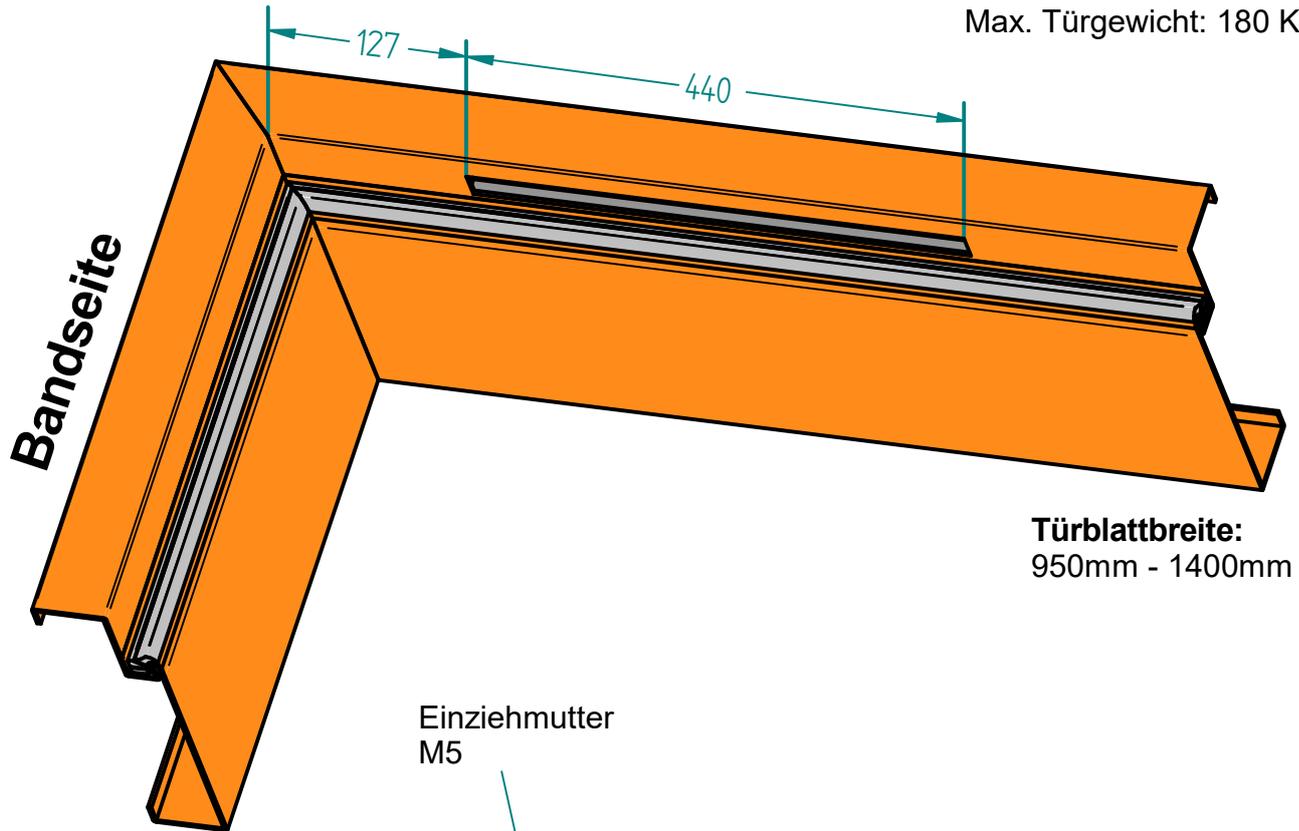



Tür ungefälzt **5.601**




Integrierter Türschließer GEZE Boxer Gr. 2-4 mit Einziehmutter für Türblattstärke min.40mm

Rüthener Zargenbau
GmbH & Co KG
Wilhelmstr. 8
59602 Rüthen

Max. Türgewicht: 130 Kg

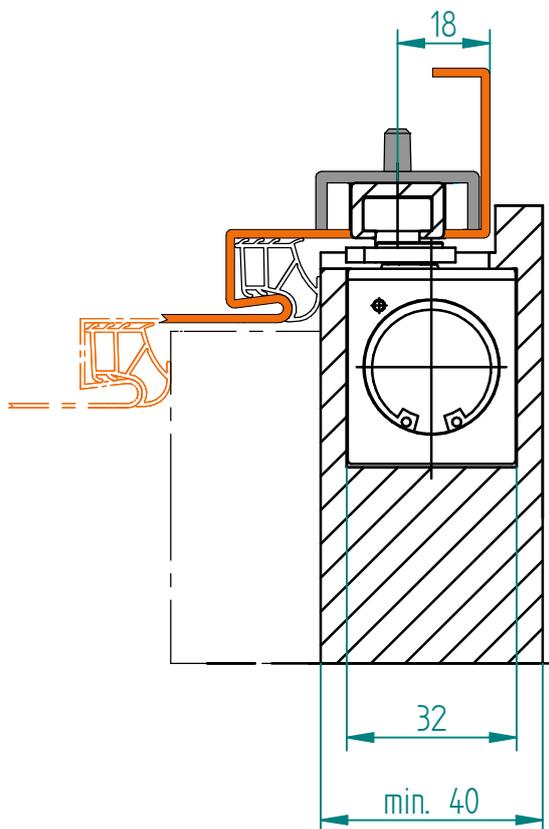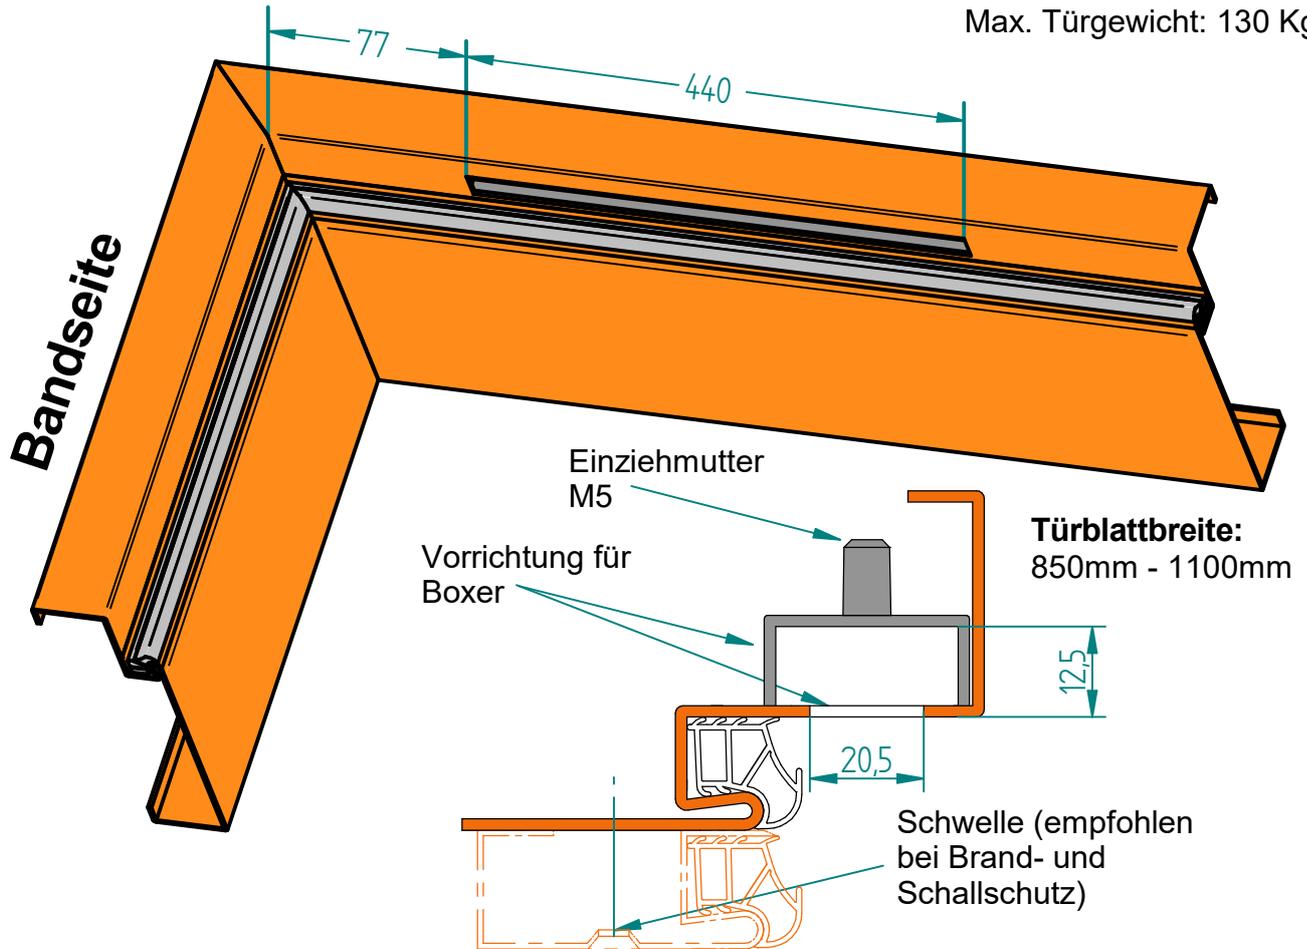

Tür gefälzt

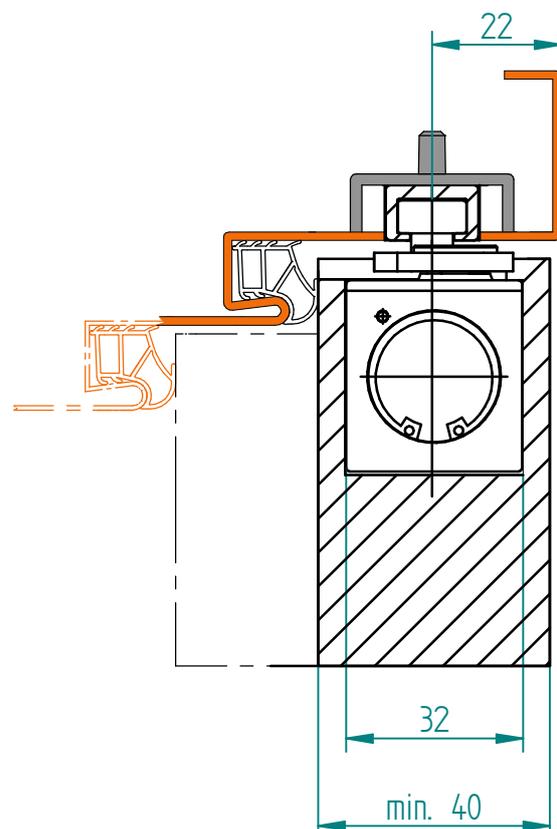

Tür ungefälzt

5.610




Integrierter Türschließer

GEZE Boxer Gr. 3-6 mit Einziehmutter


für Türblattstärke min. 50mm

Rüthener Zargenbau
GmbH & Co KG
Wilhelmstr. 8
59602 Rüthen


Max. Türgewicht: 180 Kg

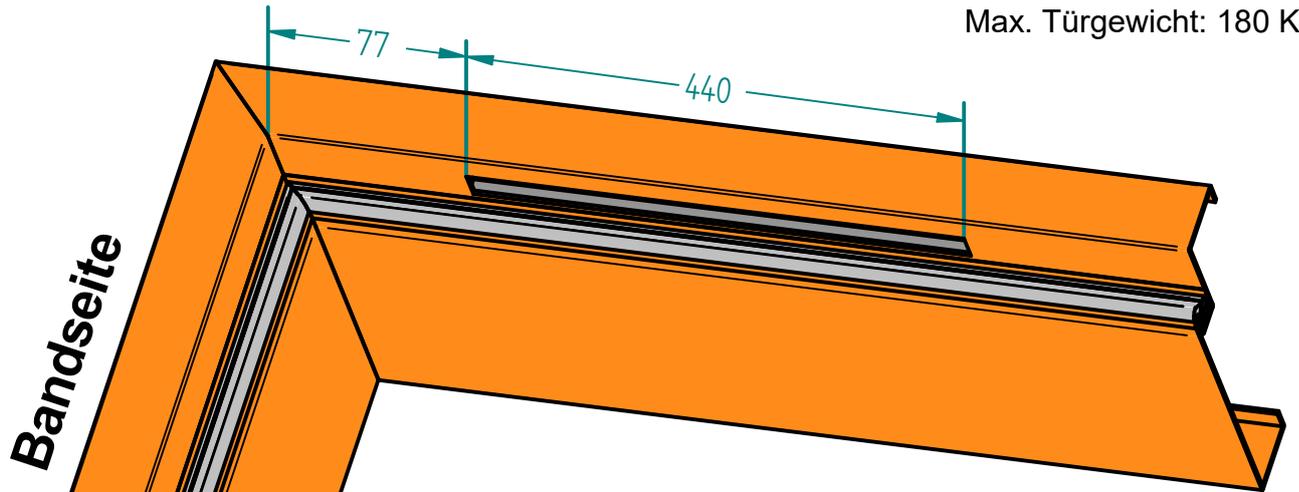


Türblattbreite:
950mm - 1400mm

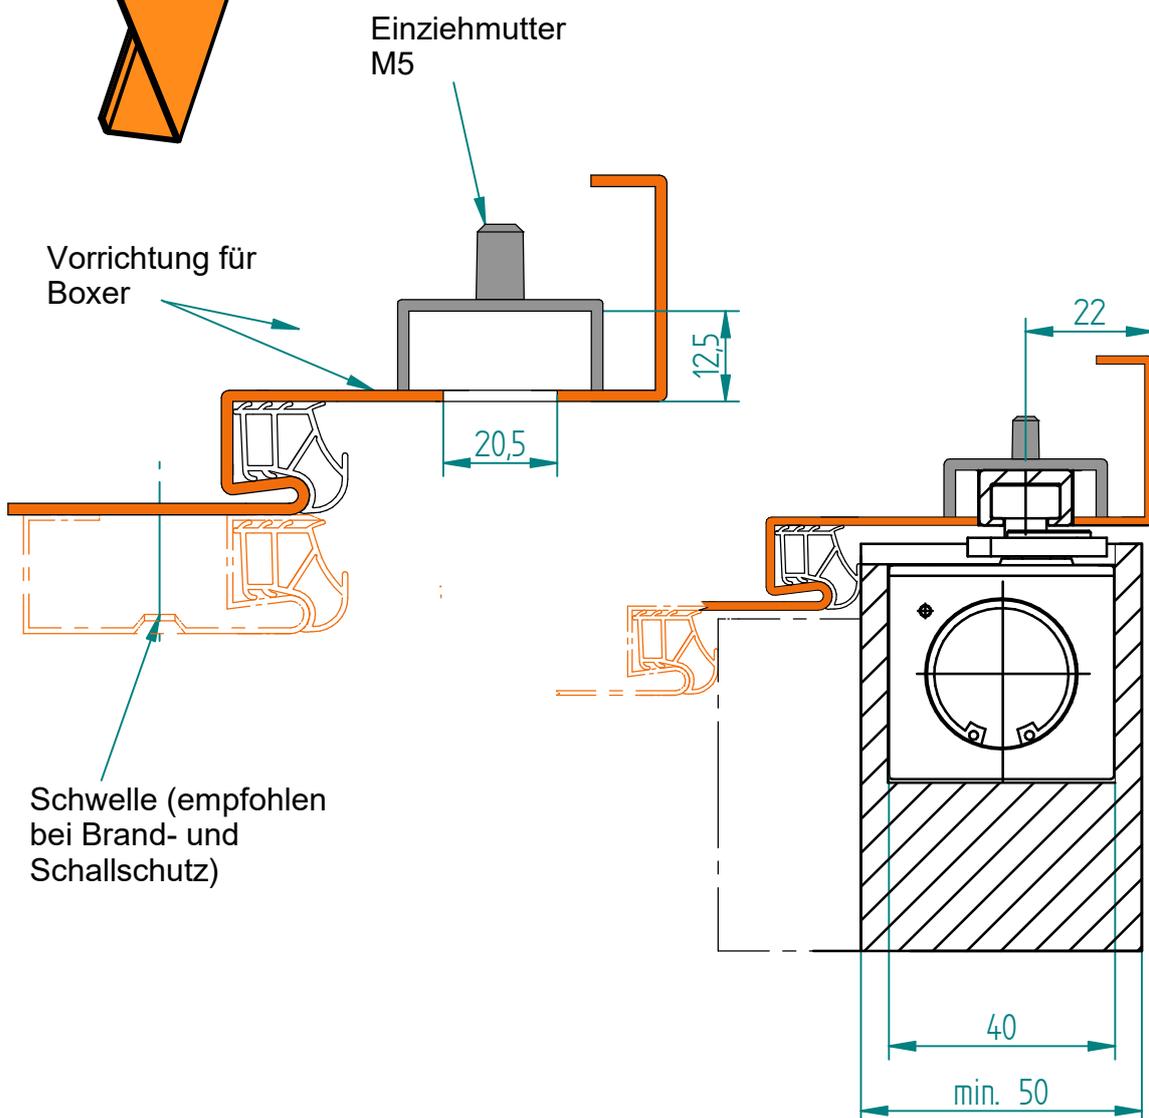

Tür ungefälzt **5.611**

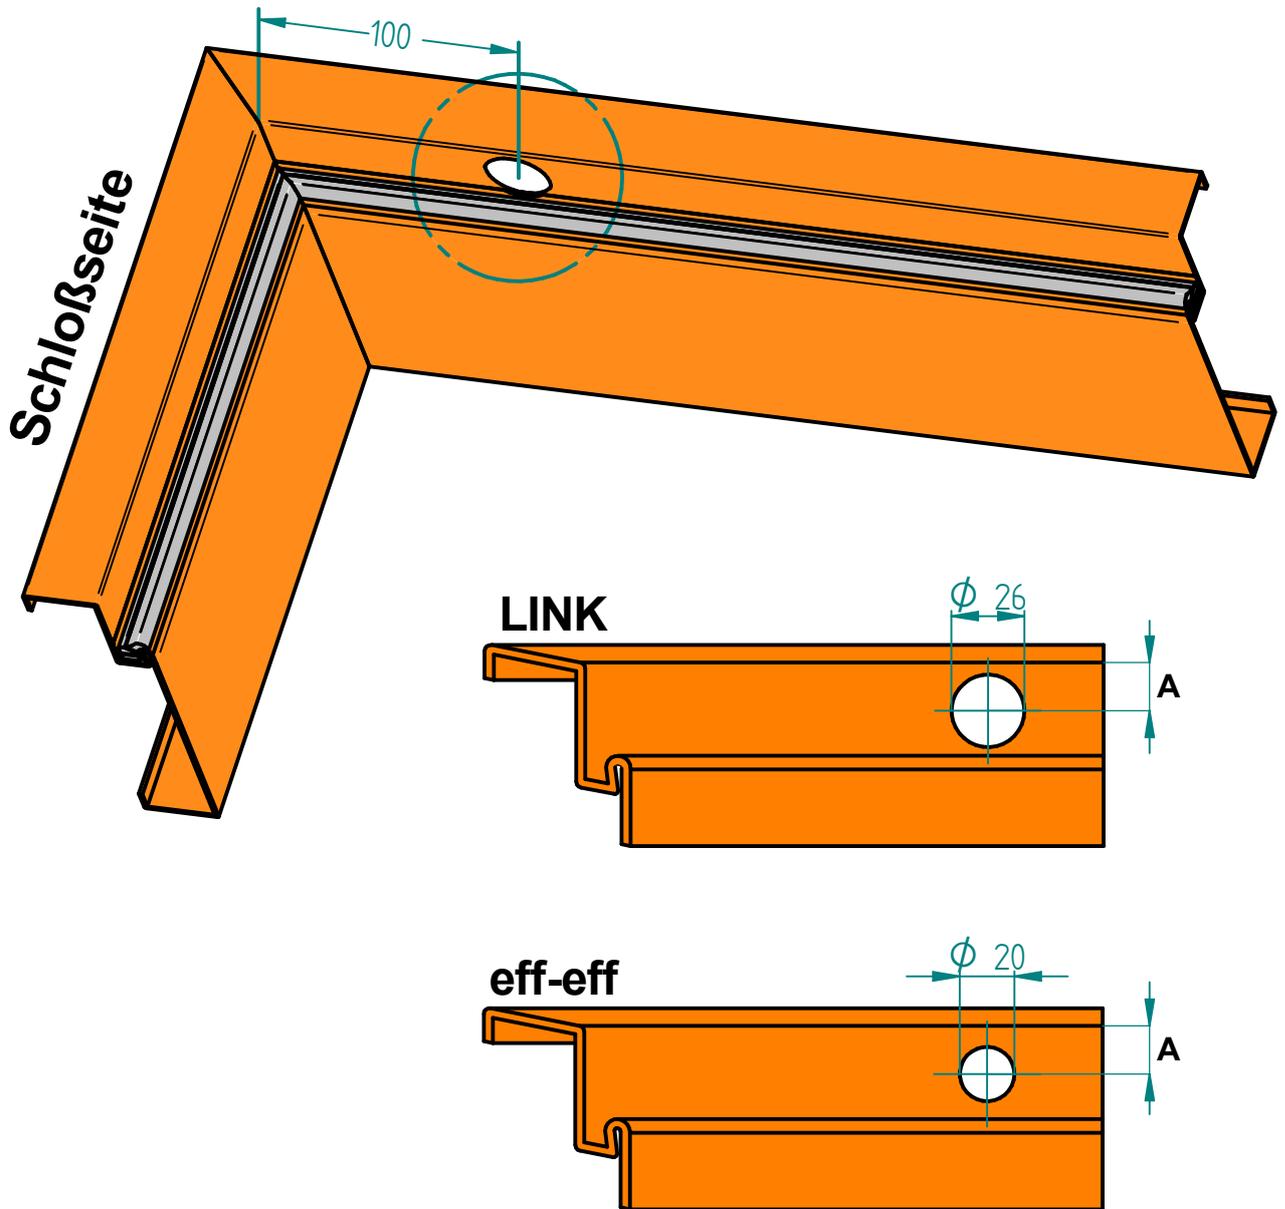


Fabrikat	Einbau Set	Kontakt	A gefälzt	A ungefälzt	min. Spiegel	VDS Klasse	Schalt-abstand
LINK							
1	M1148	1001049A	17	22	30	B	14
2	M1149	1000128 A/B G3	17	22	40	C	14
eff-eff							
1	10296	10295-6	17	22	40	C	13
2	10296	10211-6	17	22	40	B	16
3	10296	10382U	17	22	40	ohne	15

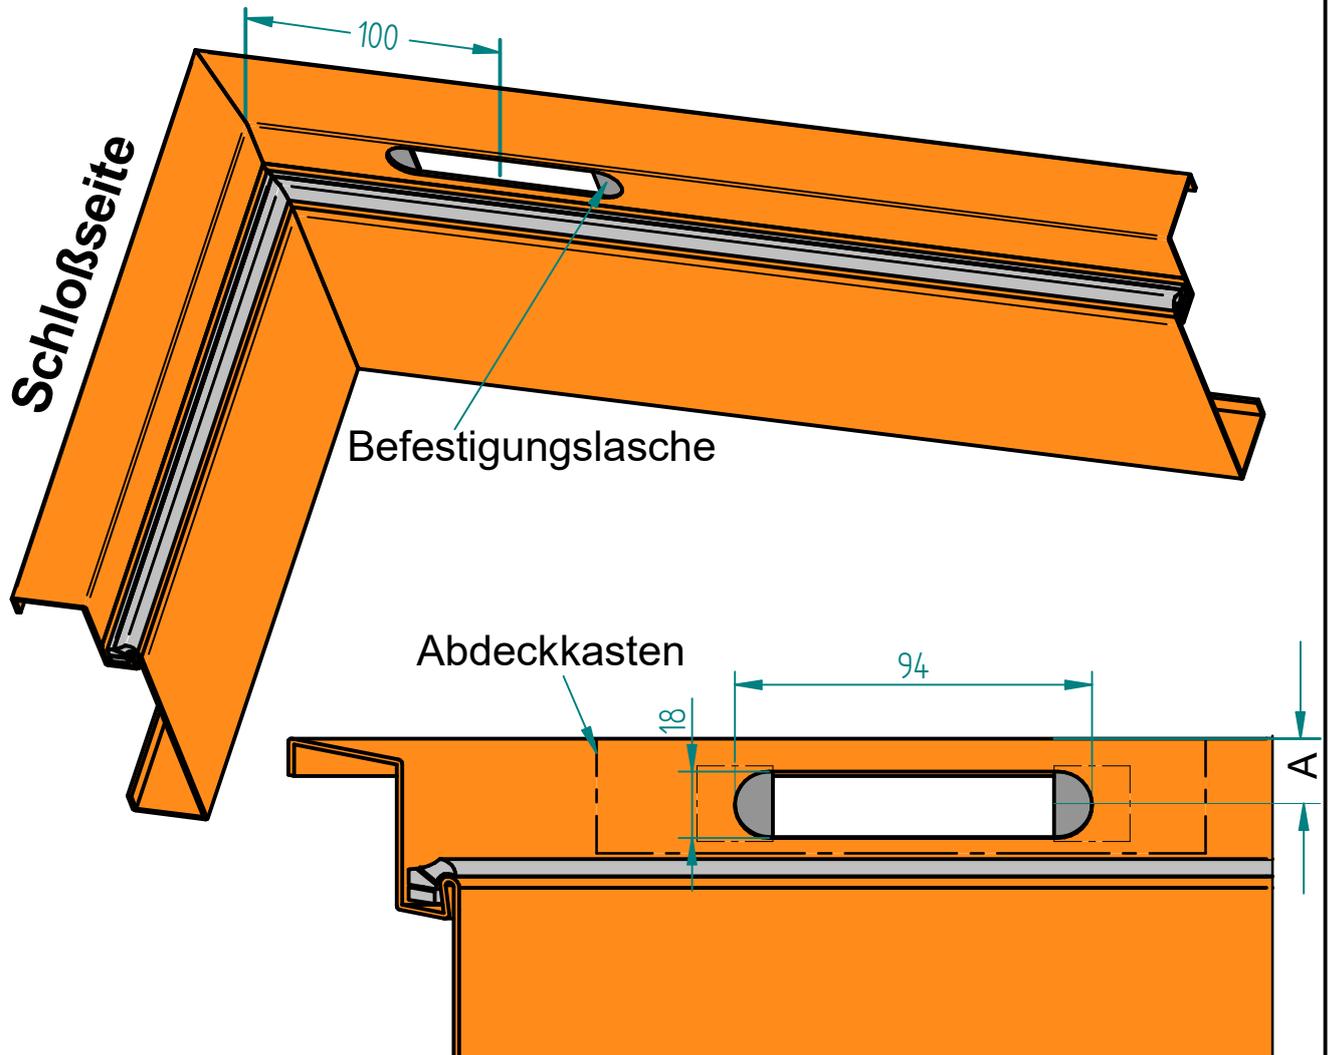

Fabrikat	Einbau Set	Kontakt	A gefälzt	A ungefälzt	min. Spiegel	VDS Klasse	Schalt-abstand
EFF- EFF							
1	10361	10360	12	21	30	-	10
2	10361	030000	12	21	30	A	10
3	10361	030200	12	21	30	B	10
4	10361	030270	12	21	30	C	10


einfache
 Ausführung

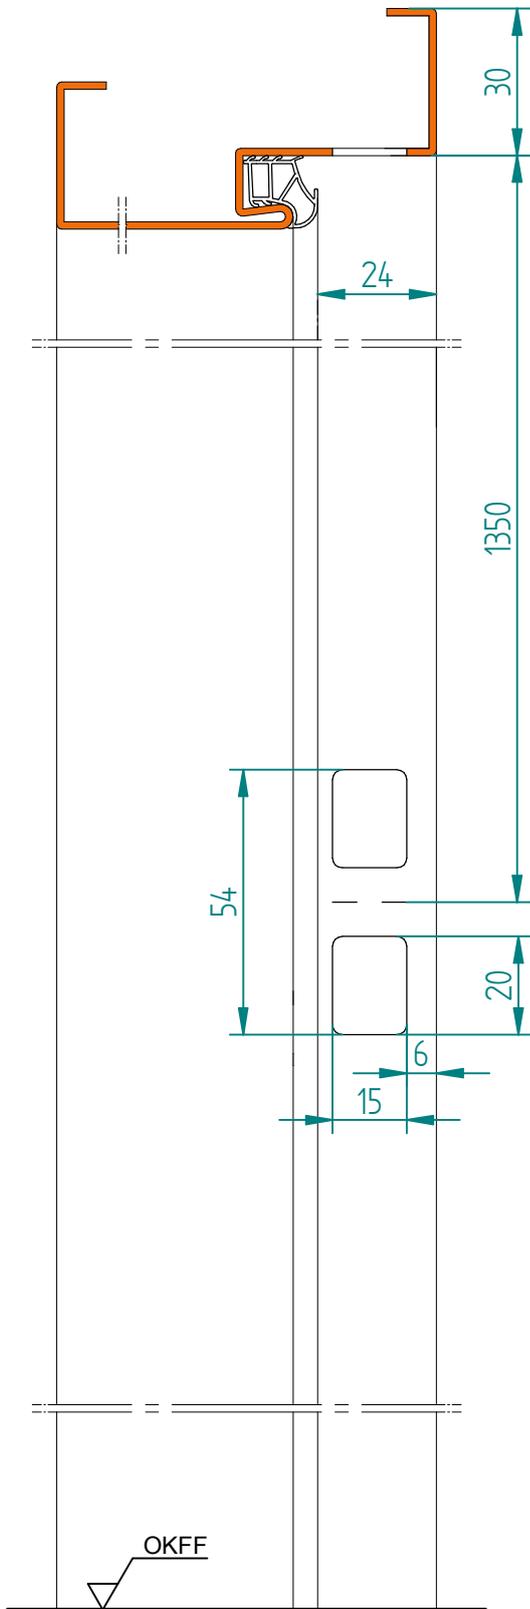

gefälzt


doppelte Ausführung

Bei Verwendung von drei Bändern
 Abstände beachten!

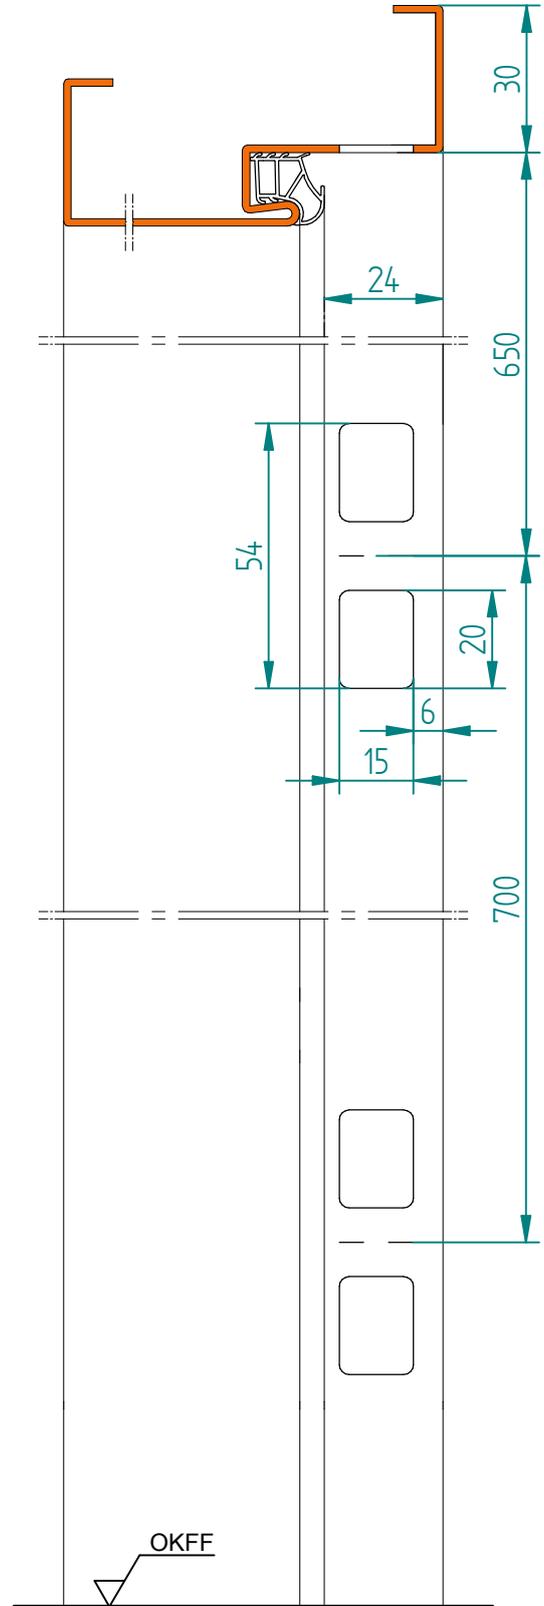

gefälzt


einfache
 Ausführung

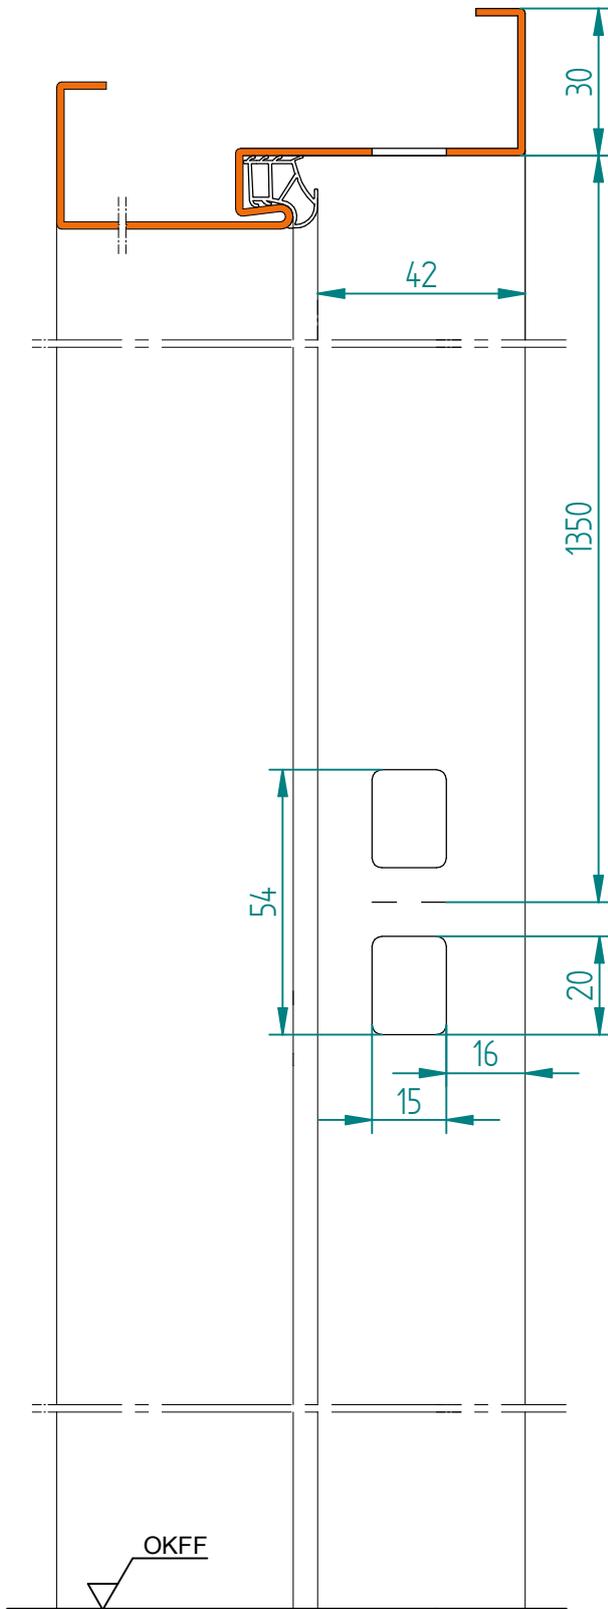

ungefälzt




doppelte Ausführung

Bei Verwendung von drei Bändern
 Abstände beachten!



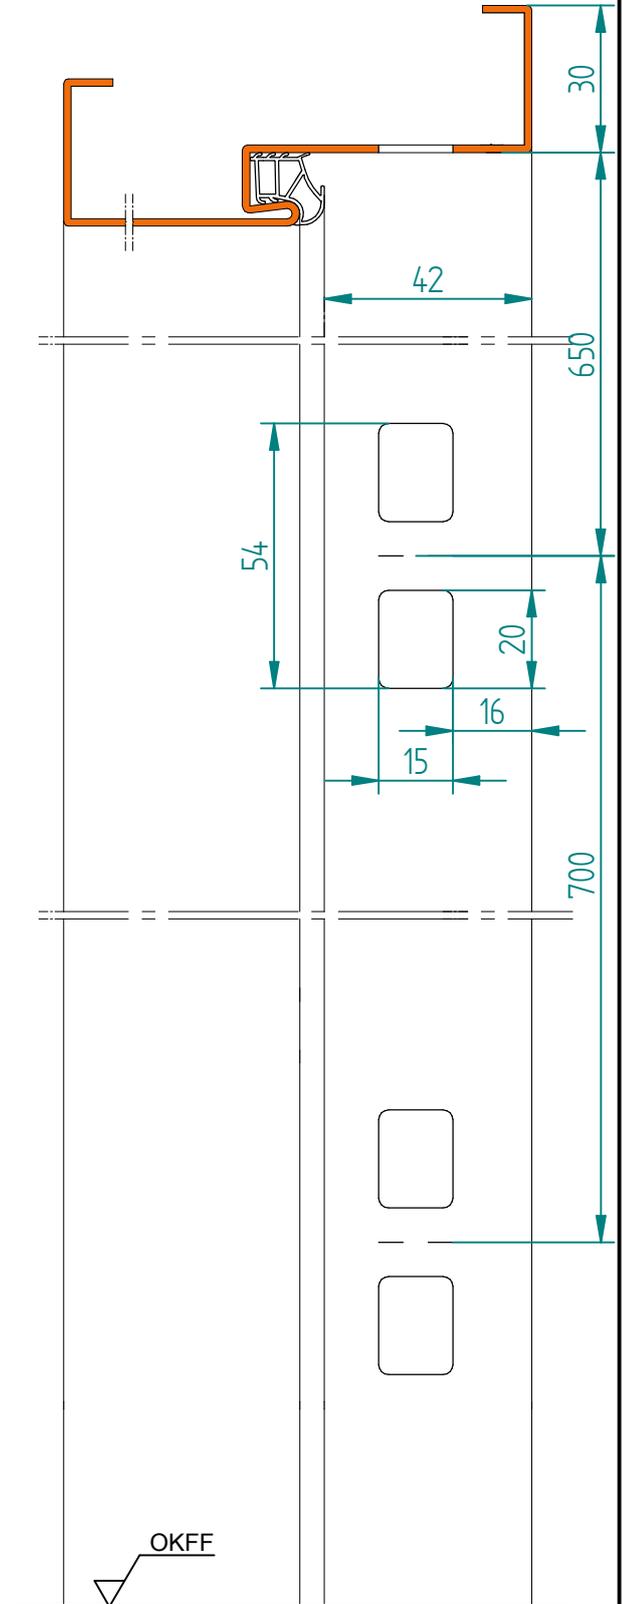


ungefälzt

Montage des Sperrelements im
Seitenholm ebenfalls möglich.

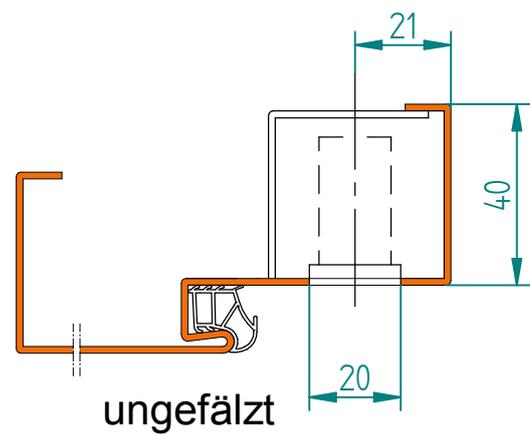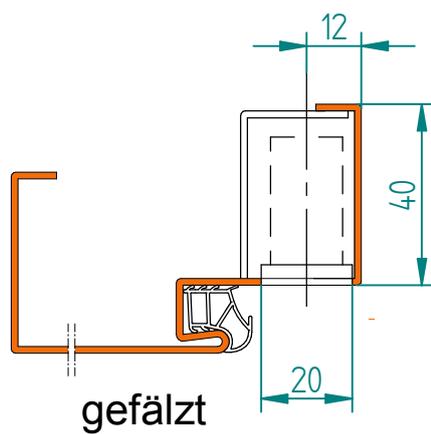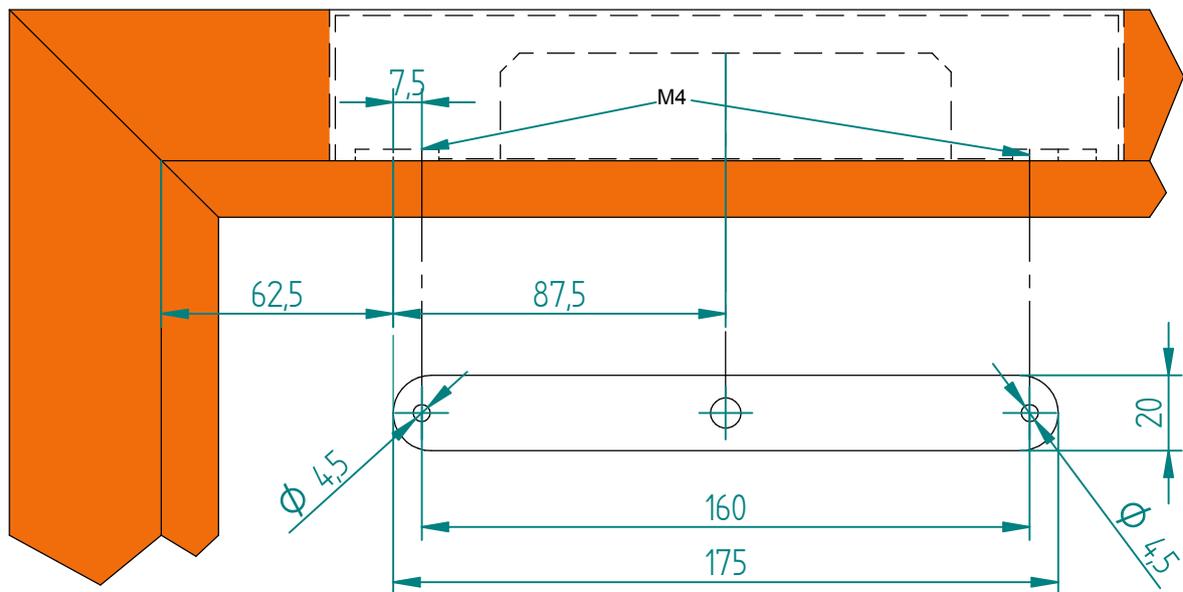


Montage des Sperrelements im
Seitenholm ebenfalls möglich.

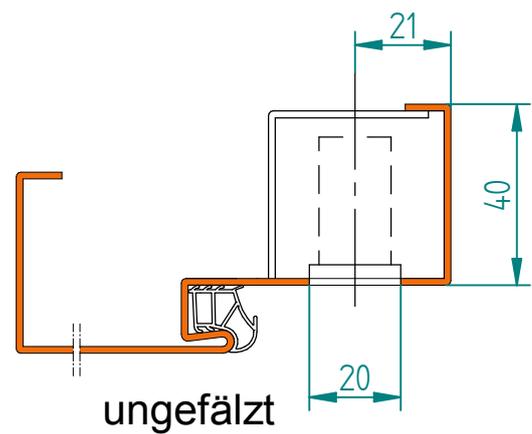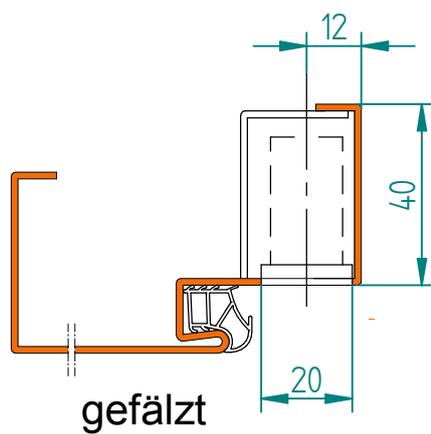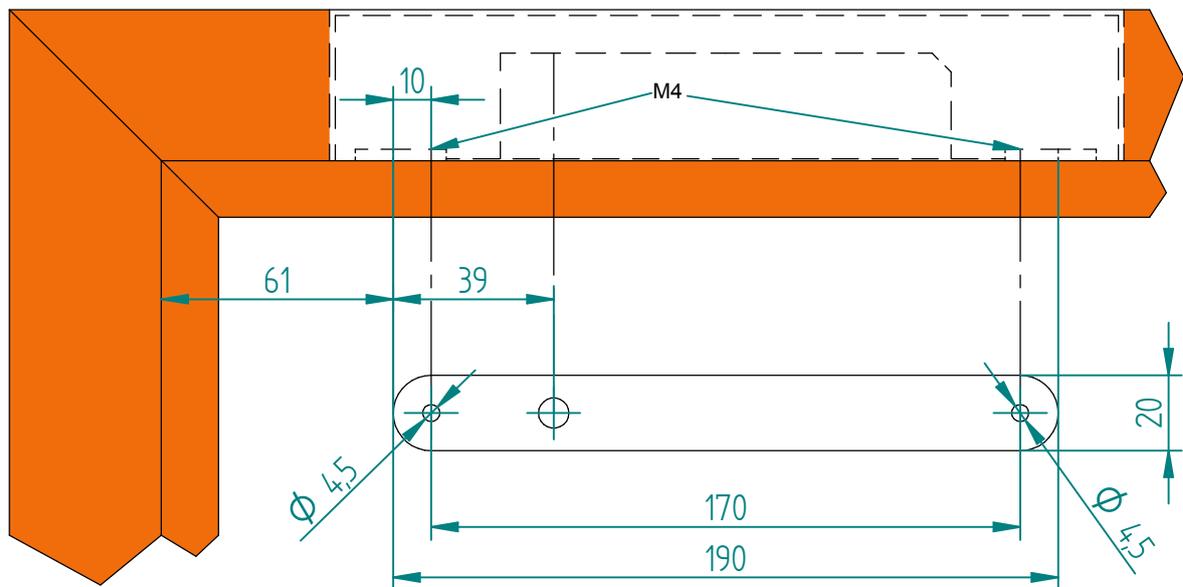

**Ausführung: Stanzung für Kabeldurchführung in Zarge;
Aufnahmekasten im Türblatt eingelassen**

Andere Modelle nach Absprache möglich, z. B. KÜ 480.

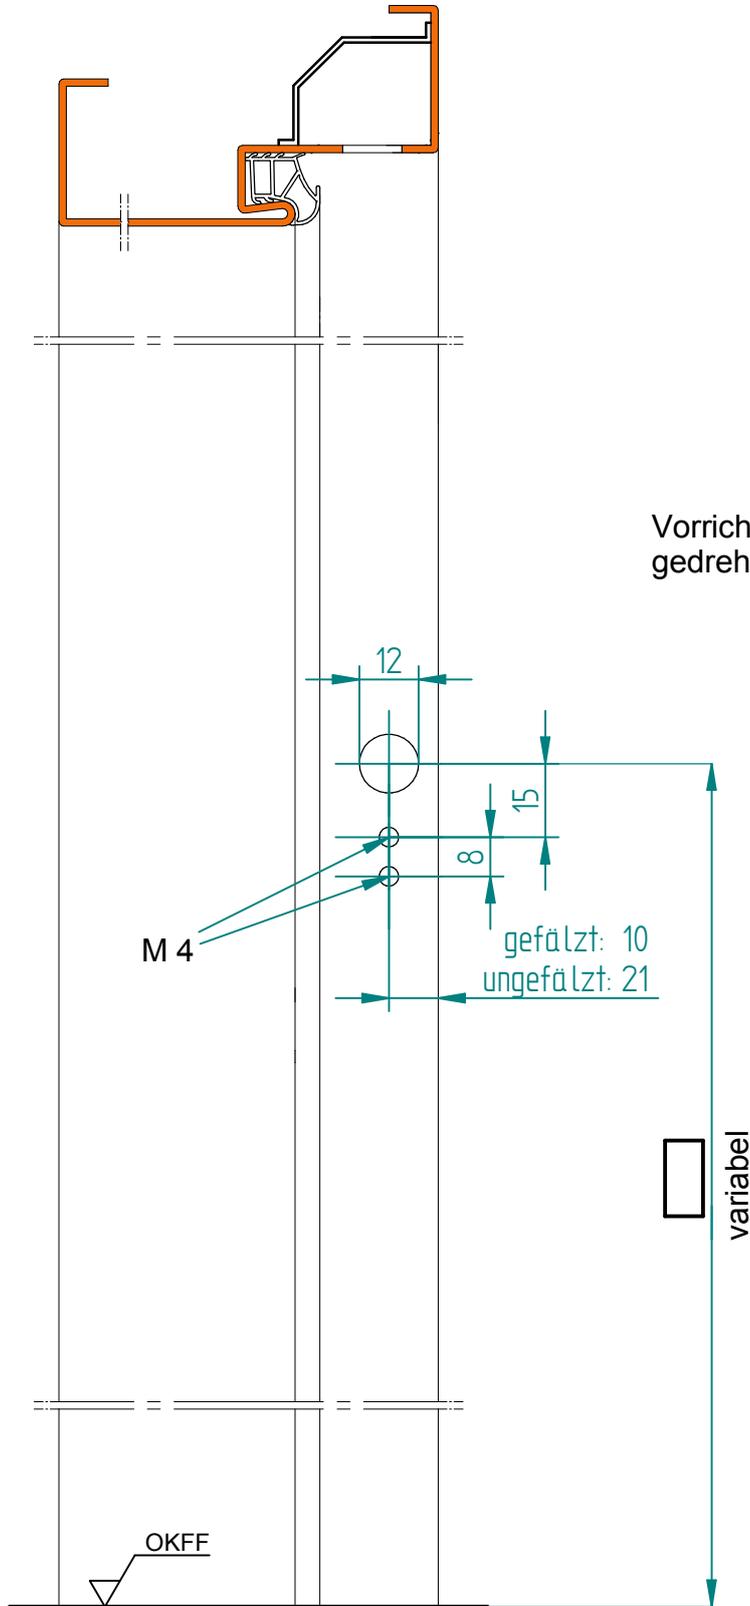

Ausführung: Zarge vorgerichtet für Montage des Aufnahmekastens

Andere Modelle nach Absprache möglich.

